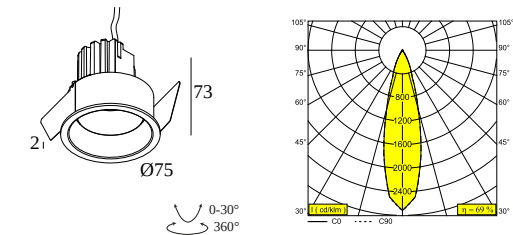




MINI DEEP RINGO II OK 93025

19425 9320 B

- DISPONIBLE EN
- NEGRO 19425 9320 B
 - ALU CEPILLADO 19425 9320 BRA
 - ANTRACITA CEPILLADO 19425 9320 BRAT
 - BRONCE MARRÓN CEPILLADO 19425 9320 BRBB
 - COBRE CEPILLADO 19425 9320 BRCU
 - ORO CEPILLADO 19425 9320 BRG
 - BRONCE VIEJO CEPILLADO 19425 9320 BROB
 - CREMA 19425 9320 CR
 - FLEMISH BRONZE 19425 9320 FBR
 - FLEMISH GOLD 19425 9320 FG
 - BLANCO 19425 9320 W



[Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Empotrado
FORMA/TAMAÑO DE CORTE (MM)	redondo - 71
PROFUNDIDAD EMPOTRADA (MM)	80
GROSOR DE LA SUPERFICIE DE MONTAJE (MM)	min.5
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.2
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 30° giratorio, 360° orientable
INFORMACIÓN	REFLECTOR FL-25° EXCL. LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC

Información eléctrica	
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E
CERTIFICADOS	CB, ENEC, EPD, LCA

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 734-1018lm
TM-30-15 VALUES	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	25°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	1018lm // 8,6W // 118lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	707lm // 9,9W // 71lm/W

Requisitos	
LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM	


Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [19425_XXX0_HAND.pdf](#)

COMPATIBILIDAD CON TECHO

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	-
 Wood	-
 Concrete	-
 Concrete + plaster	-
 Lintel + plaster	-
 Hollow-core slab	-
 Hollow-core slab + plaster	-
 Stretched ceiling	-

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Batería de Emergencia

	21032 0270 B EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B	☐
	Dimensión de corte (mm): 27	
	21032 0270 W EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W	☐

MINI DEEP RINGO II OK 93025









19425 9320 B

Fuente de Alimentación LED

de luminarias











 # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

Corriente mín. | Corriente máx.

	300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1	2 ☐
	Tipo de regulación: 1 a 10V	
	Dimensión de corte (mm): 30	
	300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5	2 ☐
	Tipo de regulación: con DALI	
	Dimensión de corte (mm): 45	
	300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL	2 ☐
	Tipo de regulación: no dimerizable	
	Dimensión de corte (mm): 30	
	300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL	2 ☐
	Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico	
	Dimensión de corte (mm): 45	
	300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1	2 ☐
	Tipo de regulación: 1 a 10V	
	Dimensión de corte (mm): 30	
	300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5	2 ☐
	Tipo de regulación: con DALI	
	Dimensión de corte (mm): 45	
	300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL	2 ☐
	Tipo de regulación: no dimerizable	
	Dimensión de corte (mm): 30	
	300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL	2 ☐
	Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico	
	Dimensión de corte (mm): 45	











MINI DEEP RINGO II OK 93025

19425 9320 B

	300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 Tipo de regulación: con corte de fase o switch de presión Dimensión de corte (mm): 56	2 2	☐
	300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion Dimensión de corte (mm): 82	4(4) 4(4)	☐
	300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 Tipo de regulación: 1 a 10 V o switch de presión Dimensión de corte (mm): 72	3(2) 2(1)	☐
	300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion	2 -	☐
	300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 Tipo de regulación: con DALI Dimensión de corte (mm): 72	2(2) 2(1)	☐
	300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion Dimensión de corte (mm): 84	2->6(6) 6(4)	☐
	300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 Tipo de regulación: 1 a 10 V o switch de presión Dimensión de corte (mm): 55	2(2) 2(1)	☐
	300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 Tipo de regulación: con DALI Dimensión de corte (mm): 55	2(2) 2(1)	☐
	300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV Tipo de regulación: no dimerizable Dimensión de corte (mm): 90	3->4 2->4	☐
	21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER Tipo de regulación: no dimerizable Dimensión de corte (mm): 50	2 2	☐






MINI DEEP RINGO II OK 93025

19425 9320 B

	21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1	3 3	☐
	Tipo de regulación: 1 a 10V		
	Dimensión de corte (mm): 54		
	21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	3 3	☐
	Tipo de regulación: con DALI		
	Dimensión de corte (mm): 54		
	21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL	4(4) 4(3)	☐
	Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico		
	Dimensión de corte (mm): 84		
	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL	3 3	☐
	Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico		
	Dimensión de corte (mm): 54		
	21012 0258 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8	1	☐
	Tipo de regulación: con corte de fase		
	Dimensión de corte (mm): 50		
	21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8	2->2	☐
	Tipo de regulación: con corte de fase		
	Dimensión de corte (mm): 50		
	21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8	1	☐
	Tipo de regulación: con corte de fase		
	Dimensión de corte (mm): 55		
	21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8	2->3	☐
	Tipo de regulación: con corte de fase		
	Dimensión de corte (mm): 55		
	21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8	2 2	☐
	Tipo de regulación: con corte de fase		
	Dimensión de corte (mm): 48		
	21012 0308 LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8	1	☐
	Tipo de regulación: con corte de fase		
	Dimensión de corte (mm): 40		

MINI DEEP RINGO II OK 93025

19425 9320 B

	21012 0318 LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8 Tipo de regulación: con corte de fase Dimensión de corte (mm): 40	1	☐
	21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68 Tipo de regulación: no dimerizable Dimensión de corte (mm): 60	2(2)	☐
	21012 0500 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68 Tipo de regulación: no dimerizable Dimensión de corte (mm): 60	2(1)	☐
	21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 Tipo de regulación: con DALI Dimensión de corte (mm): 30	2	☐
	21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 Tipo de regulación: con DALI Dimensión de corte (mm): 30	2	☐

Notes: