

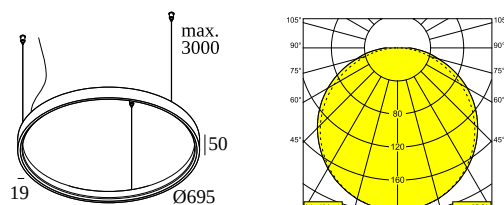
321 107 93 FG

ЧЕРНЫЙ 321 107 93 В

ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА 321 107 93 FBR

ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО 321 107 93 FG

БЕЛЫЙ 321 107 93 W



Веб страница продукта




Image may differ from the actual product
Consult drawing for correct size

Обязательные комплектующие
LED POWER SUPPLY 500 / 700mA-DC DIM
SUPERLOOP POWERBOX L 500mA
SUPERLOOP POWERBOX L/H 700mA
Опции
CABLE BASE R / S
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90
CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS
SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS

Полная инструкция по монтажу по ссылке : **321_X07_93_HAND.pdf**

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Блоки питания




	203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO	☐
	203 99 55 B CABLE BASE R B	☐
	203 99 55 W CABLE BASE R W	☐
	203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO	☐
	203 99 56 B CABLE BASE S B	☐
	203 99 56 W CABLE BASE S W	☐

Светодиодные источники питания

светильников

 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток

	300 90 127 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 27W DIM1 Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V Размер монтажного отверстия (mm): 54	1 ☐
	300 90 128 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 36W DIM1 Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V Размер монтажного отверстия (mm): 54	1 ☐
	300 90 131 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 38W DIM5 Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI Размер монтажного отверстия (mm): 54	1 ☐

SUPERLOOP HC 70 SBL 930

321 107 93 FG

Power box		# светильников
# светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '!' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.		Мин. ток Макс. ток
200 Ø80	Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V	1
	Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V	1
200 Ø80	Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V	1
	Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI	1
300 Ø80	Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI	1
	Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI	1





Coversets

Ø10 Ø62	Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI	
	Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI	
	Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI	
Ø10 Ø90	Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI	
	Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI	

DELTALIGHT

SUPERLOOP HC 70 SBL 930

321 107 93 FG


	<u>204 00 90 W</u>	COVERSET R 90 W	☐
	<u>204 00 100 ANO</u>	COVERSET R 100 ANO	☐
	<u>204 00 100 B</u>	COVERSET R 100 B	☐
	<u>204 00 100 W</u>	COVERSET R 100 W	☐
	<u>204 62 62 ANO</u>	COVERSET S 62 ANO	☐
	<u>204 62 62 B</u>	COVERSET S 62 B	☐
	<u>204 62 62 W</u>	COVERSET S 62 W	☐
	<u>204 80 80 ANO</u>	COVERSET S 80 ANO	☐
	<u>204 80 80 B</u>	COVERSET S 80 B	☐
	<u>204 80 80 W</u>	COVERSET S 80 W	☐
	<u>204 90 90 ANO</u>	COVERSET S 90 ANO	☐
	<u>204 90 90 B</u>	COVERSET S 90 B	☐
	<u>204 90 90 W</u>	COVERSET S 90 W	☐

DELTALIGHT

SUPERLOOP HC 70 SBL 930

321 107 93 FG

Комплектующие для подвесных систем



328 10 01

SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.

☐

Размер монтажного отверстия (mm): 62 (CONCRETE: 102)



15225 0340 B

SUSPENSION ST B

☐


Размер монтажного отверстия (mm): 27

15225 0340 W

SUSPENSION ST W

☐

Электрические соединительные детали



328 10 03

CONNECTION TRIMLESS O.F.A.

☐

Размер монтажного отверстия (mm): 62 (CONCRETE: 102)



15225 0360 B

CONNECTION ST B

☐

Размер монтажного отверстия (mm): 43

15225 0360 W

CONNECTION ST W

☐

Notes: