




SPY 52 WALLWASH 927 ADM

19885 9200 W

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА  
ЧЕРНЫЙ 19885 9200 B  
ПОЛНОСТЬЮ БЕЛЫЙ 19885 9200 FW  
БЕЛЫЙ 19885 9200 W

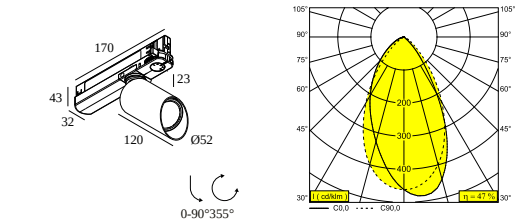

 [Веб страница продукта](#)



|                                |                                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| Общая информация               |                                                   |
| ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ     | внутреннее                                        |
| МОНТАЖ                         | рейка На рейке                                    |
| ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ         | IP20                                              |
| ВЕС (КГ)                       | 0.75                                              |
| РЕГУЛИРУЕМОСТЬ                 | 0° to 90° swiveling, 355° rotatable               |
| ИНФОРМАЦИЯ                     | WALLWASH LENS<br>3F MULTI POWER ADAPTER 500mA     |
| Электрические характеристики   |                                                   |
| НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ         | 220-240V / 50-60Hz                                |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ    | II                                                |
| ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ        | YES                                               |
| УПРАВЛЕНИЕ                     | не диммированный                                  |
| КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ      | E                                                 |
| Характеристики источника света |                                                   |
| LIGHTSOURCE NAME               | LED                                               |
| ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА            | LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm |
| ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ                 | Rf: 89 / Rg: 100                                  |
| SDCM                           | SDCM1                                             |
| ГРУППА РИСКА                   | RG1                                               |
| LM80                           | L90B10 > 50000                                    |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА       | 1041lm // 8,6W // 121lm/W                         |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА     | 491lm // 9,9W // 50lm/W                           |
| Обязательные комплектующие     |                                                   |
| TRACK 3F DIM                   |                                                   |

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [19885\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

СОВМЕСТИМЫЕ ТРЕКИ

| TRACK 3F DIM H  |                    |        |        | Варианты цвета корпуса                                                                |
|-----------------|--------------------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 200 14 410      | TRACK 3F DIM H 1m  | 1000 m | 1.6 kg |    |
| 200 14 420      | TRACK 3F DIM H 2m  | 2000 m | 3.2 kg |    |
| 200 14 430      | TRACK 3F DIM H 3m  | 3000 m | 4.8 kg |    |
| TRACK 3F DIM IN |                    |        |        | Варианты цвета корпуса                                                                |
| 200 13 410      | TRACK 3F DIM IN 1m | 1000 m | 1.2 kg |    |
| 200 13 420      | TRACK 3F DIM IN 2m | 2000 m | 2.4 kg |    |
| 200 13 430      | TRACK 3F DIM IN 3m | 3000 m | 3.5 kg |    |
| TRACK 3F DIM ON |                    |        |        | Варианты цвета корпуса                                                                |
| 200 12 410      | TRACK 3F DIM ON 1m | 1000 m | 1.1 kg |    |
| 200 12 420      | TRACK 3F DIM ON 2m | 2000 m | 2.1 kg |   |
| 200 12 430      | TRACK 3F DIM ON 3m | 3000 m | 3.1 kg |  |

Notes: