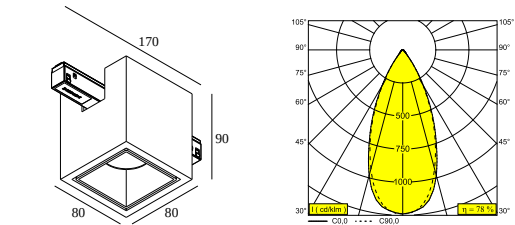




M26L - BOXY L SOFT 93045 DIM5

10737 9035 B-FG

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ-ЧЕРНЫЙ 10737 9035 B-B
ЧЕРНЫЙ-ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА 10737 9035 B-FBR
ЧЕРНЫЙ-ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО 10737 9035 B-FG
БЕЛЫЙ-БЕЛЫЙ 10737 9035 W-W



Веб страница продукта



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	Системы низкого напряжения Системный светильник
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.4
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	REFLECTOR WFL-45° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	48V-DC
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по протоколу DALI
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	F
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC

Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 10,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1038lm
SDCM	SDCM2
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	45°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	1038lm // 10,2W // 109lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	805lm // 11,7W // 69lm/W



Примечания	
Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie	

Обязательные комплектующие	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	

Аксессуары	
BOXY HONEYCOMB	
BOXY SOFTENING LENS	
BOXY GLASS SBL	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [10737_XXX5_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светодиодные источники питания		# светильников
 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.		Мин. ток Макс. ток
 300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN	Тип диммирования: не диммированный	14 ☐
 300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN	Тип диммирования: не диммированный	34 ☐
 21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	Тип диммирования: не диммированный Размер монтажного отверстия (mm): 40	14 ☐
 21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	Тип диммирования: не диммированный Размер монтажного отверстия (mm): 40	29 ☐
Светопреломляющие устройства		
 251 70 03 01 B BOXY HONEYCOMB B		☐
 251 70 03 01 W BOXY HONEYCOMB W		☐
 251 70 03 04 B BOXY SOFTENING LENS B		☐

DELTALIGHT

M26L - BOXY L SOFT 93045 DIM5

10737 9035 B-FG

	251 70 03 04 W BOXY SOFTENING LENS W	☐
	251 70 03 05 B BOXY GLASS SBL B	☐
	251 70 03 05 W BOXY GLASS SBL W	☐

СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)	Варианты цвета корпуса
	23358 0000 SLM26L - PROFILE 
	23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m 
	23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m 
	23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m 

Notes: