



SPY 39 ON SOFT 93020

24175 9020 FG

ERHÄLTICH IN

SCHWARZ 24175 9020 B

ALU GEBÜRSTET 24175 9020 BRA

GEBÜRSTETES ANTHRAZIT 24175 9020 BRAT

GEBÜRSTETES KUPFER 24175 9020 BRCU

GEBÜRSTETES GOLD 24175 9020 BRG

GEBÜRSTETE ALTE BRONZE 24175 9020 BROB

FLEMISH BRONZE 24175 9020 FBR


FLEMISH GOLD 24175 9020 FG

VOLLWEISS 24175 9020 FW

GOLDFARBEN 24175 9020 GC

KLAVIER SCHWARZ 24175 9020 PB

WEISS 24175 9020 W

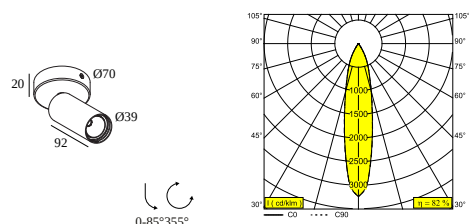

Auf der Website anzeigen



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Aufbau
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.4
VERSTELLBARKEIT	0° to 85° schwenkbar, 355° drehbar
INFORMATION	REFLECTOR FL-20° EXCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC
Elektrische Informationen	
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	Abhängig von der Art der externen Stromversorgung
ENERGIEKLASSE	F
ZERTIFIKATE	LCA
Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 623lm
TM-30	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	623lm // 6W // 105lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	508lm // 6,9W // 74lm/W

Erforderliches Zubehör

SPY 39 TUBE

LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM


Optionen

COVERSET R 90-100

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [24175_XXX0_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Notstrom Einheit



21032 0270 B EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B

☐

Ausschnittmaß (mm): 27

21032 0270 W EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W

☐


LED Betriebsgeräte

Leuchten



Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'I' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom




300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

2

☐

Dimmtyp: 1-10V

Ausschnittmaß (mm): 30




300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2

☐

Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 45




300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

2

☐

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 30




300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

2

☐

Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 45



300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

2

☐











Dimmtyp: Phasenabschnitt oder Taster

Ausschnittmaß (mm): 56

DELTALIGHT

SPY 39 ON SOFT 93020


24175 9020 FG

	<u>300 90 63</u> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9	4(4) ☐
	Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster	
	Ausschnittmaß (mm): 82	
	<u>300 90 64</u> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	3(2) ☐
	Dimmtyp: 1-10V / Taster	
	Ausschnittmaß (mm): 72	
	<u>300 90 67</u> LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9	2 ☐
	Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster	
	<u>300 90 68</u> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5	2(2) ☐
	Dimmtyp: DALI	
	Ausschnittmaß (mm): 72	
	<u>300 90 69</u> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9	2->6(6) ☐
	Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster	
	Ausschnittmaß (mm): 84	
	<u>300 90 124</u> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	2(2) ☐
	Dimmtyp: 1-10V / Taster	
	Ausschnittmaß (mm): 55	
	<u>300 90 125</u> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5	2(2) ☐
	Dimmtyp: DALI	
	Ausschnittmaß (mm): 55	
	<u>21012 0021</u> LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1	3 ☐
	Dimmtyp: 1-10V	
	Ausschnittmaß (mm): 54	
	<u>21012 0035</u> LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	3 ☐
	Dimmtyp: DALI	
	Ausschnittmaß (mm): 54	
	<u>21012 004W</u> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL	4(4) ☐
	Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar	
	Ausschnittmaß (mm): 84	

DELTALIGHT

SPY 39 ON SOFT 93020

24175 9020 FG




21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

3

☐

Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 54




21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8

2->2

☐

Dimmtyp: Phasenabschnitt

Ausschnittmaß (mm): 50




21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

2

☐

Dimmtyp: Phasenabschnitt

Ausschnittmaß (mm): 48




21012 0308 LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8

1

☐

Dimmtyp: Phasenabschnitt

Ausschnittmaß (mm): 40



21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5


2

☐

Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 30

Coverset



204 00 100 ANO COVERSET R 100 ANO

☐

204 00 100 B COVERSET R 100 B

☐

204 00 100 W COVERSET R 100 W

☐

Beenden Sie Ihr Produkt



24144 0010 B SPY 39 TUBE B

☐

24144 0010 FBR SPY 39 TUBE FBR

☐

DELTALIGHT

SPY 39 ON SOFT 93020

24175 9020 FG

			☐
<u>24144 0010 FG</u>	SPY 39 TUBE FG		
<u>24144 0010 GC</u>	SPY 39 TUBE GC		
			☐
<u>24144 0010 W</u>	SPY 39 TUBE W		
			☐
	<u>24144 0070</u>	SPY 39 TUBE SBL	

Notes: