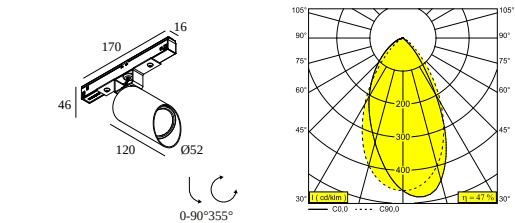




M20/M26H - SPY 52 WALLWASH
SOFT 930 DIM5

19895 9005 B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ 19895 9005 B
ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА 19895 9005 FBR
ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО 19895 9005 FG
ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ 19895 9005 GC
БЕЛЫЙ 19895 9005 W



 [Веб страница продукта](#)







Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	Системы низкого напряжения Системный светильник
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.4
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 90° swiveling, 355° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	WALLWASH LENS EXCL. LED POWER SUPPLY 48V-DC
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	48V-DC
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по протоколу DALI
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	F
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC, EPD
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 10,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1038lm
SDCM	SDCM2
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	1038lm // 10,2W // 109lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	490lm // 11,7W // 42lm/W

Примечания
[Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie](#)

Обязательные комплектующие
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [19895_XXX5_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светодиодные источники питания		# светильников
 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.		Мин. ток Макс. ток
 300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN	Тип диммирования: не диммированный	8
 300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN	Тип диммирования: не диммированный	20
 21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	Тип диммирования: не диммированный Размер монтажного отверстия (mm): 40	8
 21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	Тип диммирования: не диммированный Размер монтажного отверстия (mm): 40	17


СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

SHIFTLINE M26H + SBL	Варианты цвета корпуса
 30411 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5	
 30411 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5	
 30412 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5	

DELTALIGHT





M20/M26H - SPY 52 WALLWASH SOFT 930 DIM5

19895 9005 B

	30412 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5	
	30413 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5	
	30413 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5	

SHIFTLINE M26H profile

Варианты цвета корпуса

	23359 0000 SLM26H - PROFILE	
	23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m	
	23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m	
	23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m	

SPLITLINE M20 ST profile





Варианты цвета корпуса

	23397 0000 SPM20 ST - PROFILE	
	23397 0020 SPM20 ST - PROFILE 2m	

DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 52 WALLWASH SOFT 930 DIM5

19895 9005 B

		23397 0030 SPM20 ST - PROFILE 3m	
SPLITLINE M20 profile		Варианты цвета корпуса	
		420 20 10 00 SPM20 - PROFILE 1m	
		420 20 20 00 SPM20 - PROFILE 2m	
		420 20 30 00 SPM20 - PROFILE 3m	
		23301 0000 SPM20 - PROFILE B	

Notes: