





MOUNTING KIT TOP AIR 104
29810 0240

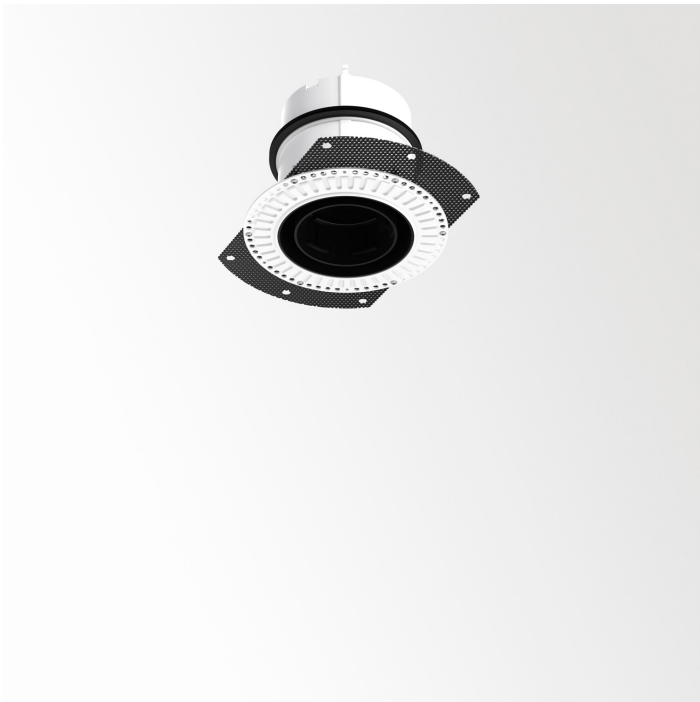

 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
FORMA/TAMAÑO DE CORTE (MM)	redondo - 135
PROFUNDIDAD EMPOTRADA (MM)	170
PESO (KG)	0.5
INFORMACIÓN	Supply flow rate: max. 50m³/h Extraction flow rate: max. 75m³/h For rigid tubes Ø125mm

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [29810_0240_HAND.pdf](#)

DONDE USADO

- 27218 9220** SPY 20 L 2 AIR 92730
- 27218 9320** SPY 20 L 2 AIR 93030

Notes: