



COMPO M 92710

9 15727 9210 B


ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА

ЧЕРНЫЙ 9 15727 9210 B

ХРОМ 9 15727 9210 C

ТЕМНЫЙ ХРОМ 9 15727 9210 DC

БЕЛЫЙ 9 15727 9210 W

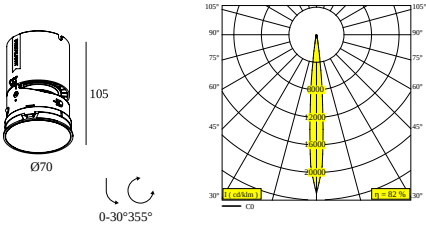

 [Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК ВСТРОЕННЫЙ
РАЗМЕР/ФОРМА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ(ММ)	круглый - 110
ГЛУБИНА ВСТРАИВАНИЯ	105
ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА ВСТРАИВАНИЯ (ММ)	max.25
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.256
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 30° swiveling, 355° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	Accessories are not applicable with Super Spot except Honeycomb Single use B Super spot with Dali Dim max current rating 1750mA

Электрические характеристики	
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	Согласно внешнего блока питания
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	G

Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 4,6-5,7W / CRI>90 / 2700K / 347-389lm
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	rf: 89 / Rg: 100
BEAMANGLE	10°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	389lm // 5,7W // 68lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	318lm // 6,6W // 49lm/W

Обязательные комплектующие	
LED POWER SUPPLY 700 mA - DC	

Аксессуары	
COMPO M HONEYCOMB SINGLE USE B	
COMPO M LINEAR SPREAD LENS	
COMPO M SPREAD LENS	
COMPO M SOFTENING LENS	
COMPO M GLASS SBL	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [9_15727_XXX0_HAND.pdf](#)

ТИП ПОТОЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА

Ceiling Type	Mounting Kit	
	System ceiling	 15710 0020 - MOUNTING KIT COMPO M TRIM Required
		 15710 0050 - MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS Required
	Plasterboard	 15710 0020 - MOUNTING KIT COMPO M TRIM Required
		 15710 0050 - MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS Required
	Wood	 15710 0020 - MOUNTING KIT COMPO M TRIM Required
		 15710 0050 - MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS Required

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светодиодный источник питания	# светильников
 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.	Мин. ток Макс. ток
15710 3100 LED POWER SUPPLY 18W NO DIM 1400mA	1->4
15710 3500 LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 15W NO DIM 700mA	1
15710 4000 LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 15W DIM8 700mA	1
15710 4900 LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DIM1 700mA	1
15710 5000 LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 55W DALI DT6 1400mA	1->13
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI	
15710 5600 LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DALI DT6 700mA	1
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI	

Монтажные комплекты

 15710 0020 B MOUNTING KIT COMPO M TRIM B	
Размер монтажного отверстия (mm): 76	
15710 0020 W MOUNTING KIT COMPO M TRIM W	

COMPO M 92710

9 15727 9210 B



15710 0050 MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS

☐

Размер монтажного отверстия (mm): 76

Светопреломляющие устройства

15710 1100 B COMPO M HONEYCOMB SINGLE USE B

☐

15710 1110 COMPO M LINEAR SPREAD LENS

☐

Размер монтажного отверстия (mm): 32,5

15710 1120 COMPO M SPREAD LENS

☐

Размер монтажного отверстия (mm): 32,5

15710 1130 COMPO M SOFTENING LENS

☐

Размер монтажного отверстия (mm): 32,5

15710 1140 COMPO M GLASS SBL

☐

Размер монтажного отверстия (mm): 32,5

Notes: