




M26L - HALOSCAN MP SOFT 93014 DIM5

23126 9015 W

ERHÄLTICH IN
SCHWARZ 23126 9015 B
WEISS 23126 9015 W

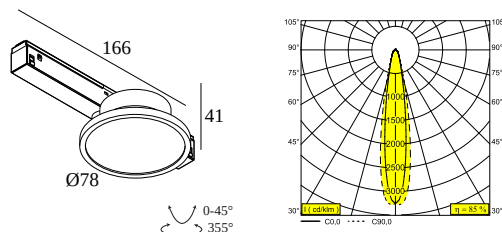

 [Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Niederspannungssysteme Niederspannungssysteme montiert
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.3
VERSTELLBARKEIT	0° to 45° schwenkbar, 355° drehbar
INFORMATION	LENS SP-14° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC
Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	48V-DC
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	DALI
ENERGIEKLASSE	E
ZERTIFIKATE	CB, ENEC
Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 623lm
TM-30	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	14°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	623lm // 6W // 105lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	532lm // 6,9W // 77lm/W

Bemerkungen

[Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie](#)

Erforderliches Zubehör

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Zubehör

HALOSCAN HONEYCOMB
HALOSCAN LINEAR SPREAD LENS
HALOSCAN KAP MP

M26L - HALOSCAN MP SOFT 93014 DIM5

23126 9015 W

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [23126_XXX5_HAND.pdf](#)


SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

LED Betriebsgeräte

Leuchten

 # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'l' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.


Min. Strom | Max. Strom



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

14


Dimmtyp: nicht dimmbar



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

34

Dimmtyp: nicht dimmbar




21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

14

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 40




21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

29


Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 40

Licht veredelndes Zubehör




23110 0040 HALOSCAN LINEAR SPREAD LENS



23110 0050 B HALOSCAN HONEYCOMB B

M26L - HALOSCAN MP SOFT 93014 DIM5

23126 9015 W



23110 0060 B HALOSCAN KAP MP B




23110 0060 W HALOSCAN KAP MP W




KOMPATIBLE KOMPOSITIONEN

SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)


Erhältliche Farben




23358 0000 SLM26L - PROFILE



23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m



23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m




23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m




SHIFTLINE M35R profile


Erhältliche Farben



23375 0000 SLM35R - PROFILE



23375 0010 SLM35R - PROFILE 1m




23375 0020 SLM35R - PROFILE 2m



M26L - HALOSCAN MP SOFT 93014 DIM5

23126 9015 W



23375 0030 SLM35R - PROFILE 3m

Notes: