



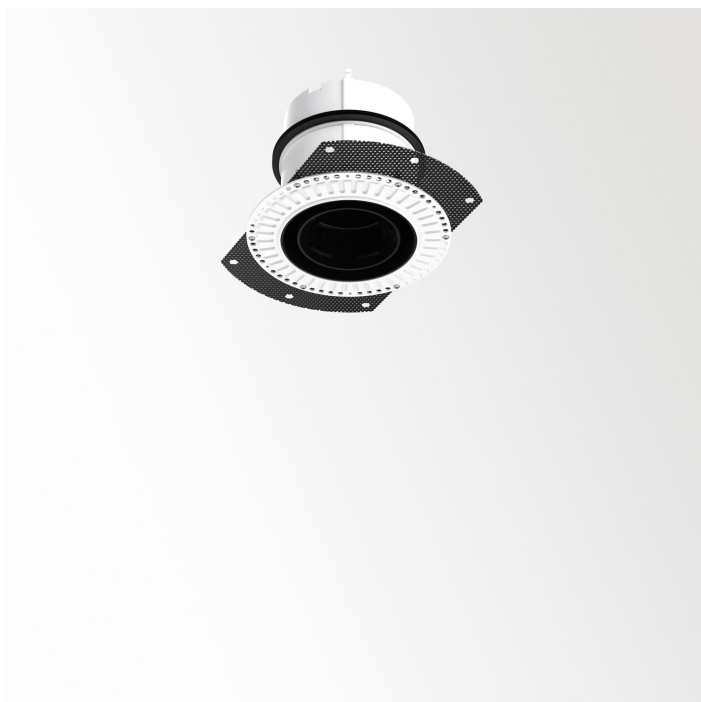

MOUNTING KIT TOP AIR 102

29810 0220



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
ZAAGMAAT/OPENING (MM)	rond - 135
INBOUWDIEPTE (MM)	170
GEWICHT (KG)	0.5
INFO	Supply flow rate: max. 50m ³ /h Extraction flow rate: max. 75m ³ /h For rigid tubes Ø125mm

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [29810_0220_HAND.pdf](#)

WAAR GEBRUIKT

202 145 811 922 DEEP RINGO TRIMLESS OK LED 92733

202 145 811 932 DEEP RINGO TRIMLESS OK LED 93033

Notes: