



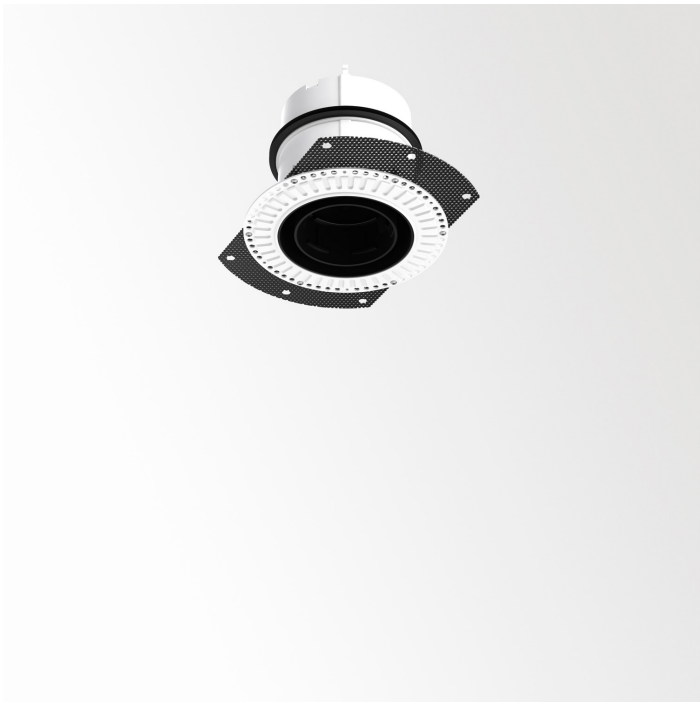

MOUNTING KIT TOP AIR 102

29810 0220



 [Voir sur le site Web](#)



Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)	circulaire - 135
PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)	170
POIDS (KG)	0.5
INFORMATIONS	Supply flow rate: max. 50m³/h Extraction flow rate: max. 75m³/h For rigid tubes Ø125mm

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [29810_0220_HAND.pdf](#)

Utilisation à quel endroit ?

- [202 145 811 922](#) DEEP RINGO TRIMLESS OK LED 92733
- [202 145 811 932](#) DEEP RINGO TRIMLESS OK LED 93033

Notes: