



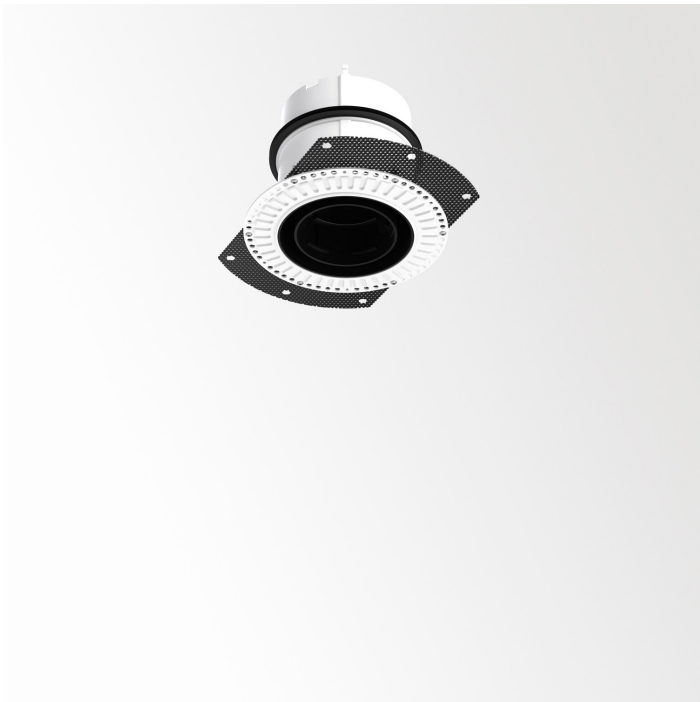

MOUNTING KIT TOP AIR 102

29810 0220



 [Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)	rund - 135
EINBAUTIEFE (MM)	170
GEWICHT (KG)	0.5
INFORMATION	Supply flow rate: max. 50m³/h Extraction flow rate: max. 75m³/h For rigid tubes Ø125mm

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [29810_0220_HAND.pdf](#)

WO VERWENDET

202 145 811 922	DEEP RINGO TRIMLESS OK LED 92733
202 145 811 932	DEEP RINGO TRIMLESS OK LED 93033

Notes: