



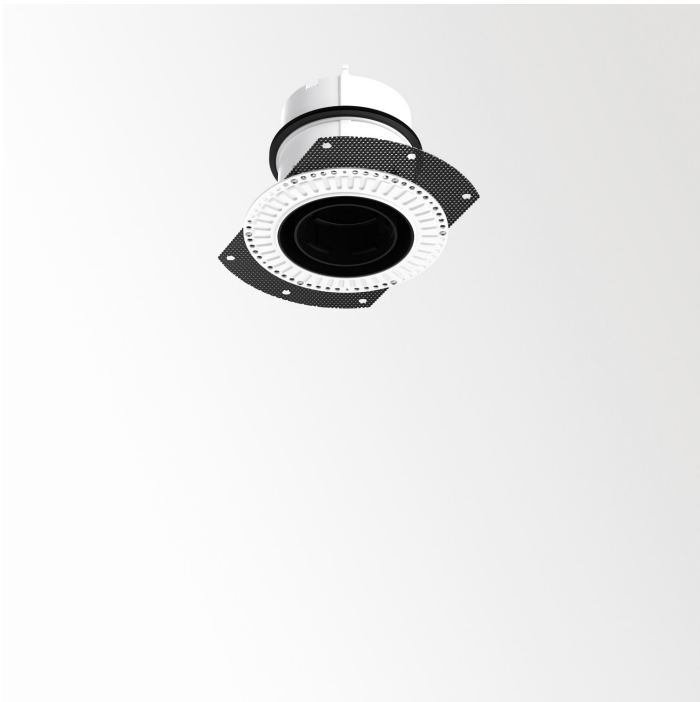

MOUNTING KIT TOP AIR 102

29810 0220



 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
FORMA/TAMAÑO DE CORTE (MM)	redondo - 135
PROFUNDIDAD EMPOTRADA (MM)	170
PESO (KG)	0.5
INFORMACIÓN	Supply flow rate: max. 50m³/h Extraction flow rate: max. 75m³/h For rigid tubes Ø125mm

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [29810_0220_HAND.pdf](#)

DONDE USADO

- [202 145 811 922](#) DEEP RINGO TRIMLESS OK LED 92733
- [202 145 811 932](#) DEEP RINGO TRIMLESS OK LED 93033

Notes: