



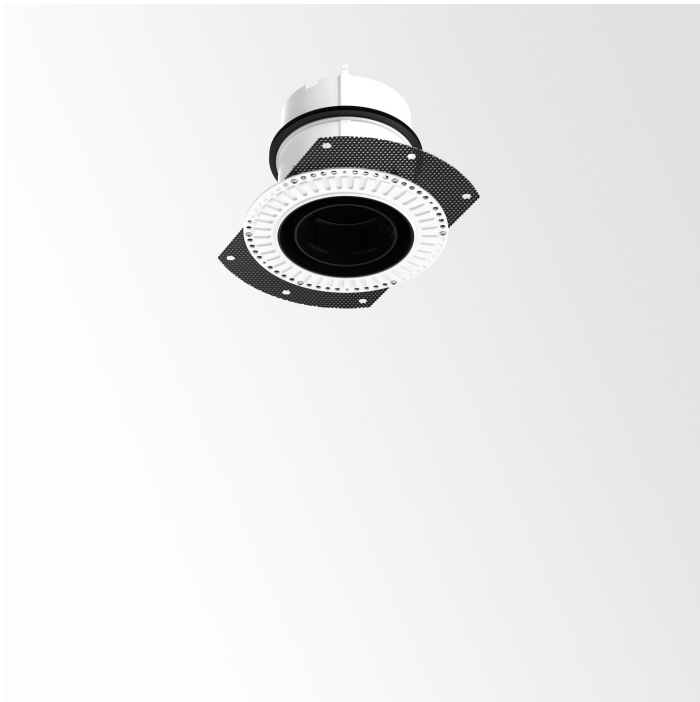

MOUNTING KIT TOP AIR 102

29810 0220



 [Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
РАЗМЕР/ФОРМА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ(ММ)	круглый - 135
ГЛУБИНА ВСТРАИВАНИЯ	170
ВЕС (КГ)	0.5
ИНФОРМАЦИЯ	Supply flow rate: max. 50m³/h Extraction flow rate: max. 75m³/h For rigid tubes Ø125mm

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [29810_0220_HAND.pdf](#)

Применяется для

- [202 145 811 922](#) DEEP RINGO TRIMLESS OK LED 92733
- [202 145 811 932](#) DEEP RINGO TRIMLESS OK LED 93033

Notes: