

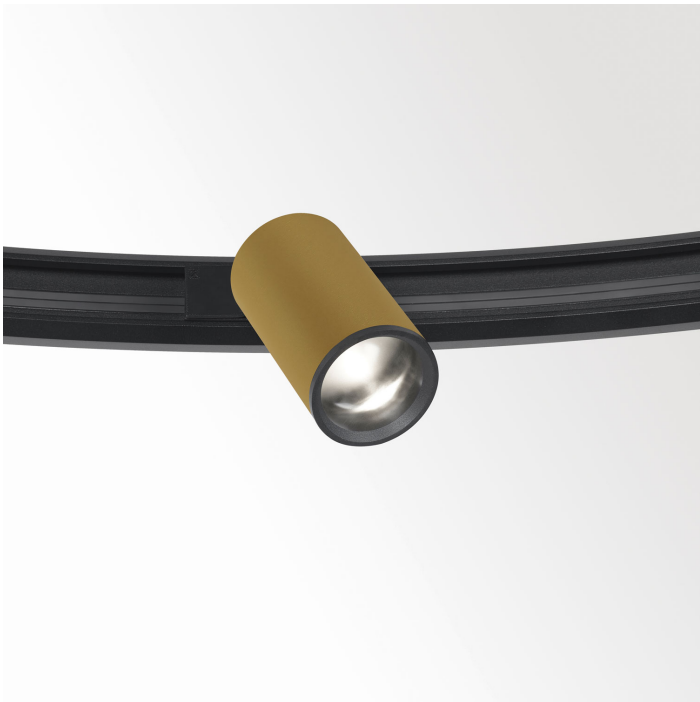




**SUPERLOOP-SPY FOCUS MP 927 MDL**

20546 9200 FG

DISPONIBLE EN  
**NEGRO** 20546 9200 B  
**FLEMISH BRONZE** 20546 9200 FBR  
**FLEMISH GOLD** 20546 9200 FG



 [Ver en el sitio web](#)



| Información general   |                                                                                  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| UBICACIÓN             | interior                                                                         |
| INSTALACIÓN           | Sistemas de baja tensión Montado en sistemas de baja tensión                     |
| PROTECCIÓN DE INGRESO | IP20                                                                             |
| PESO (KG)             | 0.5                                                                              |
| CAPACIDAD DE AJUSTE   | 0° to 90° giratorio, 355° orientable                                             |
| INFORMACIÓN           | ADJUSTABLE BEAM 12°-45°<br>INCL.CLIP 48V ADAPTER<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC |

| Información eléctrica    |                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------|
| ELÉCTRICO                | 48V-DC                                    |
| CLASE                    | III                                       |
| TIPO DE ATENUACIÓN       | MDL = 1 a 10 v o DALI o SWITCH DE PRESION |
| CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA | E                                         |
| CERTIFICADOS             | CB, EAC, ENEC                             |

| Información de la fuente de luz         |                                                    |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| LIGHTSOURCE NAME                        | LED                                                |
| FUENTE DE LUZ                           | LED array 17,2W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 2009lm |
| TM-30-15 VALUES                         | rf: 89 / Rg: 100                                   |
| SDCM                                    | SDCM1                                              |
| GRUPO DE RIESGO                         | RG1                                                |
| LM80                                    | L90B10 > 50000                                     |
| BEAMANGLE                               | 12°-45°                                            |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ) | 2009lm // 17,2W // 117lm/W                         |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)     | 703lm // 19,8W // 36lm/W                           |

| Requisitos              |
|-------------------------|
| LED POWER SUPPLY 48V-DC |

| Opción             |
|--------------------|
| DIMMABLE MODULATOR |

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [20546\\_9X00\\_HAND.pdf](#)


TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

SMART 48

# de luminarias

# de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.


Corriente mín. | Corriente máx.



**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9

9

Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion



**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD

9


Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico

Fuente de Alimentación LED

# de luminarias

# de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

Corriente mín. | Corriente máx.




**300 89 48 90** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W

5

Tipo de regulación: no dimerizable


Dimensión de corte (mm): 75



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

5


Tipo de regulación: no dimerizable



**300 89 48 150** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 150W

7

Tipo de regulación: no dimerizable



**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN



12

Tipo de regulación: no dimerizable







# DELTALIGHT

## SUPERLOOP-SPY FOCUS MP 927 MDL

20546 9200 FG

|                                                                                  |                                                  |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | <b>21012 0230</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W | 5 <input type="checkbox"/>  |
| Tipo de regulación: no dimerizable                                               |                                                  |                             |
| Dimensión de corte (mm): 40                                                      |                                                  |                             |
|  | <b>21012 0240</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W | 10 <input type="checkbox"/> |
| Tipo de regulación: no dimerizable                                               |                                                  |                             |
| Dimensión de corte (mm): 40                                                      |                                                  |                             |


### CONFIGURABLES COMPATIBLES

| SUPERLOOP HC MDL                                                                   | Colores disponibles                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| SUPERLOOP HC MDL XL                                                                | Colores disponibles                                                                   |
|  |  |
|  |  |

# DELTALIGHT


## SUPERLOOP-SPY FOCUS MP 927 MDL

20546 9200 FG




**20557 0000** SUPERLOOP HC 300 MDL






**20558 0000** SUPERLOOP HC 350 MDL





**20559 0000** SUPERLOOP HC 400 MDL






**20560 0000** SUPERLOOP HC 500 MDL




### SUPERLOOP PLUS MDL

Colores disponibles




**20564 0000** SUPERLOOP PLUS HC 70 MDL





**20565 0000** SUPERLOOP PLUS HC 90 MDL






**20566 0000** SUPERLOOP PLUS HC 120 MDL




### SUPERLOOP S HC MDL

Colores disponibles



**418 482 106** SUPERLOOP S HC 106 MDL







**418 482 109** SUPERLOOP S HC 109 MDL



SUPERLOOP-SPY FOCUS MP 927 MDL

20546 9200 FG

|                                                                                  |                                           |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>418 482 211</b> SUPERLOOP S HC 211 MDL |  |
|  | <b>418 482 217</b> SUPERLOOP S HC 217 MDL |  |

Notes: