



ENTERO RD-L TRIMLESS 92730


28435 9220 B

ERHÄLTICH IN

SCHWARZ 28435 9220 B

VOLLWEISS 28435 9220 FW

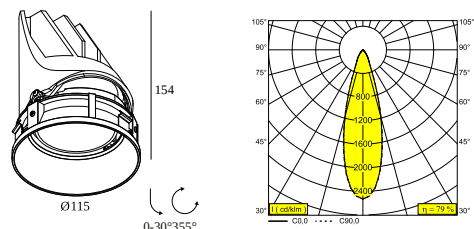GOLDFARBEN 28435 9220 GC



[Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Einbau
FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)	rund - Ø KIT
EINBAUTIEFE (MM)	165
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.67
VERSTELLBARKEIT	0° to 30° schwenkbar, 355° drehbar
INFORMATION	REFLECTOR FL-30° EXCLLED POWER SUPPLY 350-1050mA-DC Optional REFLECTORS 18° & 45° available
Elektrische Informationen	
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	Abhängig von der Art der externen Stromversorgung
ENERGIEKLASSE	E
ZERTIFIKATE	CB, ENEC, EPD
Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 11,3-36,5W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1561-4380lm
TM-30	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	30°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	4380lm // 36,5W // 120lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	3479lm // 42W // 83lm/W

Bemerkungen

Max.900mA when using 1 accessory; max 800mA when using 2 accessories

Erforderliches Zubehör

MOUNTING KIT ENTERO ROUND L

LED POWER SUPPLY 350 / 500 / 700 / 1050mA-DC DIM (Remote)

Zubehör

ENTERO L HONEYCOMB

ENTERO L LINEAR SPREAD LENS

ENTERO L SPREAD LENS

ENTERO L SOFTENING LENS

ENTERO L GLASS SBL

ENTERO RD-L TRIMLESS 92730

28435 9220 B

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [28435_XXX0_HAND.pdf](#)

DECKENKOMPATIBILITÄT

Ceiling Type	Mounting Kit	
 System ceiling	 28400 0030 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L	Required
 Plasterboard	 28400 0030 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L	Required
 Stucanet	 28400 0030 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L	Required
 Concrete + plaster	 28400 0030 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L	Required
 Lintel + plaster	 28400 0030 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L	Required
 Hollow-core slab + plaster	 28400 0030 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L	Required
 Stretched ceiling	 28400 0090 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L CSC	Required
	 28400 0150 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L WSC	Required

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN


LED Betriebsgeräte

Leuchten



Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom




300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

2(2) | 2(2) | 2(1) | -

☐

Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster

Ausschnittmaß (mm): 82



300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9











1

☐

Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster

ENTERO RD-L TRIMLESS 92730

28435 9220 B


	300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV Dimmtyp: nicht dimmbar Ausschnittmaß (mm): 90	1	☐
	300 90 136 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HC DIM9 Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster Ausschnittmaß (mm): 90	1(1)	☐
	21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER Dimmtyp: nicht dimmbar Ausschnittmaß (mm): 50	1	☐
	21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 Dimmtyp: 1-10V Ausschnittmaß (mm): 54	1	☐
	21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 Dimmtyp: DALI Ausschnittmaß (mm): 54	1	☐
	21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar Ausschnittmaß (mm): 84	1(1)	☐
	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar Ausschnittmaß (mm): 54	1	☐
	21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68 Dimmtyp: nicht dimmbar Ausschnittmaß (mm): 60	1(1)	☐
	21012 0490 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68 Dimmtyp: nicht dimmbar Ausschnittmaß (mm): 60	1(0)	☐
	21012 0500 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68 Dimmtyp: nicht dimmbar Ausschnittmaß (mm): 60	1(0)	☐

DELTALIGHT

ENTERO RD-L TRIMLESS 92730

28435 9220 B

Mounting Kit




159 224 118

28400 0030 MOUNTING KIT ENTERO RD-L

☐

Ausschnittmaß (mm): 162

Mounting Kit Spanndecken



200 118

28400 0090 MOUNTING KIT ENTERO RD-L CSC

☐



113 118 112

28400 0150 MOUNTING KIT ENTERO RD-L WSC

☐


Licht veredelndes Zubehör



118 113 112 Ø77

28500 0130 ENTERO L LINEAR SPREAD LENS

☐



118 113 112 Ø77

28500 0140 ENTERO L SPREAD LENS


☐



118 113 112 Ø77

28500 0150 ENTERO L SOFTENING LENS


☐



118 113 112 Ø77

28500 0160 ENTERO L GLASS SBL

☐



118 113 112 Ø77


28500 0170 B ENTERO L HONEYCOMB SINGLE USE B

☐

DELTALIGHT

ENTERO RD-L TRIMLESS 92730

28435 9220 B



28500 0180 B ENTERO L HONEYCOMB DOUBLE USE B



Notes: