



## COMPO S TW 96520

9 15713 9020 B


DISPONIBILE IN

**NERO** 9 15713 9020 B

**CROMATO** 9 15713 9020 C

**CROMATO SCURO** 9 15713 9020 DC

**BIANCO** 9 15713 9020 W

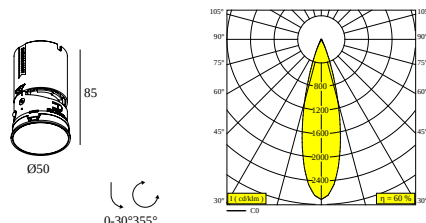

 [Visualizza sul sito web](#)



| Informazioni generali                              |                                    |
|----------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>AMBIENTE</b>                                    | indoor                             |
| <b>IP</b>                                          | Soffitto Incasso                   |
| <b>DIMENSIONE DEL FORO (MM)</b>                    | rotondo - 90                       |
| <b>PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)</b>                  | 85                                 |
| <b>SPESSORE DELLA SUPERFICIE DI MONTAGGIO (MM)</b> | max.25                             |
| <b>PROTEZIONE DELL'INGRESSO</b>                    | IP20                               |
| <b>PESO (KG)</b>                                   | 0.128                              |
| <b>ORIENTABILITÀ</b>                               | 0° to 30° girevole, 355° rotazione |

| Informazioni elettriche     |                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------|
| <b>CLASSE DI ISOLAMENTO</b> | III                                         |
| <b>TIPO DI DIMMERAZIONE</b> | a seconda del tipo di alimentazione esterna |
| <b>CLASSE ENERGETICA</b>    | G                                           |

| Informazioni sulla Sorgente luminosa                      |                                               |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                                   | LED                                           |
| <b>SORGENTE LUMINOSA</b>                                  | LED array 5,4W / CRI>90 / 2700K-6500K / 522lm |
| <b>TM-30</b>                                              | rf: 89 / Rg: 100                              |
| <b>SDMC</b>                                               | SDCM2                                         |
| <b>GRUPPO DI RISCHIO</b>                                  | RG1                                           |
| <b>LM80</b>                                               | L90B10 > 56000                                |
| <b>BEAMANGLE</b>                                          | 20°                                           |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)</b>            | 522lm // 5,4W // 97lm/W                       |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)</b> | 313lm // 6,2W // 50lm/W                       |

### Requisiti

LED POWER SUPPLY 150 mA - DC

### Accessori

COMPO S HONEYCOMB SINGLE USE B

COMPO S LINEAR SPREAD LENS

COMPO S SPREAD LENS

COMPO S SOFTENING LENS

COMPO S GLASS SBL

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [9\\_15713\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

| Ceiling Type                                                                     | Mounting Kit                                                                                                                 |          |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  |  15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM     | Required |
|                                                                                  |  15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS | Required |
|  |  15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM     | Required |
|                                                                                  |  15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS | Required |
|  |  15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM     | Required |
|                                                                                  |  15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS | Required |

### CONCLUDI CONFIGURAZIONE

#### Alimentazione LED

#### # apparecchi



# apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.

**15710 5700**

LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DALI DT8 150mA

1

#### Kit di montaggio



**15710 0010 B** MOUNTING KIT COMPO S TRIM B

Dimensione del foro (mm): 55

**15710 0010 W** MOUNTING KIT COMPO S TRIM W



**15710 0040** MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS

Dimensione del foro (mm): 55

#### Accessori ottici

**15710 0100 B** COMPO S HONEYCOMB SINGLE USE B

**15710 0110** COMPO S LINEAR SPREAD LENS

# DELTALIGHT

## COMPO S TW 96520

9 15713 9020 B

|                                |                        |                          |
|--------------------------------|------------------------|--------------------------|
| Dimensione del foro (mm): 26,5 |                        |                          |
| <b>15710 0120</b>              | COMPO S SPREAD LENS    | <input type="checkbox"/> |
| Dimensione del foro (mm): 26,5 |                        |                          |
| <b>15710 0130</b>              | COMPO S SOFTENING LENS | <input type="checkbox"/> |
| Dimensione del foro (mm): 26,5 |                        |                          |
| <b>15710 0140</b>              | COMPO S GLASS SBL      | <input type="checkbox"/> |
| Dimensione del foro (mm): 26,5 |                        |                          |

Notes: