


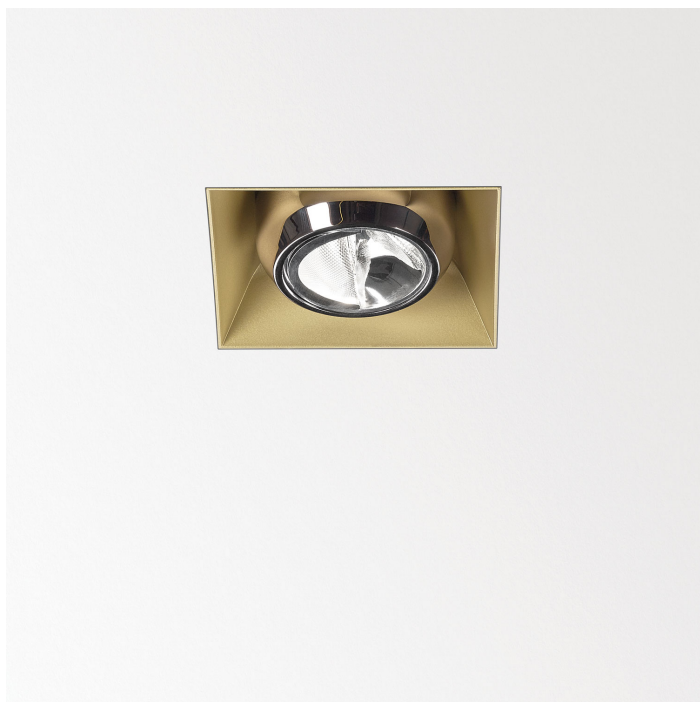

ENTERO SQ-S TRIMLESS WALLWASH TW 940



28565 9000 GC

DOSTĘPNE W

CZARNY 28565 9000 B

ZŁOTO KOLOROWANE 28565 9000 GC

BIAŁY 28565 9000 W



Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje

LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Wbudowane
KSZTAŁT/WIELKOŚĆ WYCIĘCIA	prostokąt - Ø KIT
GLĘBOKOŚĆ WPUSZCZENIA (MM)	95
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.145
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	REFLECTOR WALLWASH EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW - (DALI DT8)

Informacje elektryczne

KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania
KLASA ENERGETYCZNA	E
CERTYFIKATY	CB, ENEC, EPD

Informacje o źródle światła

LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED array 9W / CRI>90 (R9: 50) / 1800K-4000K / 979lm
TM-30 VALUES	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM2
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L90B10 > 50000
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	979lm // 9W // 109lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	801lm // 10,4W // 77lm/W

Wymagania

MOUNTING KIT ENTERO SQUARE S

LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW (Remote)

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [28565_XXX0_HAND.pdf](#)

ENTERO SQ-S TRIMLESS WALLWASH TW 940


28565 9000 GC


KOMPATYBILNOŚĆ SUFITU

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	 28400 0040 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S Required
 Plasterboard	 28400 0040 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S Required
 Stucanet	 28400 0040 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S Required
 Wood	 28400 0040 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S Required
 Concrete + plaster	 28400 0040 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S Required
 Lintel + plaster	 28400 0040 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S Required
 Hollow-core slab + plaster	 28400 0040 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S Required
 Stretched ceiling	 28400 0160 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S WSC Required
	 28400 0100 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S CSC Required

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Zasilacz LED	# opraw
 # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.	Prąd min. Prąd max.


	21012 0355 LED POWER SUPPLY 500mA-DC 2CH TW DIM5	2 ☐
Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI		
Wymiar wycięcia (mm): 85		

Zestaw montażowy	
	28400 0040 MOUNTING KIT ENTERO SQ-S ☐
Wymiar wycięcia (mm): 106 x 106	

ENTERO SQ-S TRIMLESS WALLWASH TW 940

28565 9000 GC

Zestaw montażowy sufit napinany

	28400 0100 MOUNTING KIT ENTERO SQ-S CSC	☐
	28400 0160 MOUNTING KIT ENTERO SQ-S WSC	☐

Notes: