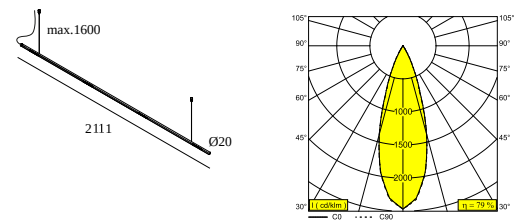




LASS-OH! L210-4 92734

24818 9220 B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ 24818 9220 B
ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ 24818 9220 GC



 [Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК ПОДВЕСНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.9
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	INCL.4 x DOT.COM S6 modules per module: 6 x REFLECTOR FL-34° EXCL.LED POWER SUPPLY 700mA-DC INCL.2 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm ²

Электрические характеристики	
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	Согласно внешнего блока питания
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E
СЕРТИФИКАТЫ	CB, EAC, ENEC

Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	4 x (LED cluster 6,1W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 665lm)
TM-30 ЗНАЧЕНИЯ	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	34°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	2660lm // 24,4W // 109lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	2102lm // 28,1W // 75lm/W

Обязательные комплектующие	
LASS-OH! POWERBOX	
LED POWER SUPPLY 700mA-DC DIM	

Опции	
CABLE BASE R / S	
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90	
CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS	
SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS	

Аксессуары	
JIHA S / R	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [24818_XXXX_HAND.pdf](#)



ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Блоки питания

	203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO	☐
	203 99 55 B CABLE BASE R B	☐
	203 99 55 W CABLE BASE R W	☐
	203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO	☐
	203 99 56 B CABLE BASE S B	☐
	203 99 56 W CABLE BASE S W	☐

Светодиодные источники питания


светильников

 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '!' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.		Мин. ток Макс. ток
	21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER	1 ☐
Тип диммирования: не диммированный		
Размер монтажного отверстия (mm): 50		
	21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1	1 ☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V		
Размер монтажного отверстия (mm): 54		

DELTALIGHT

LASS-OH! L210-4 92734

24818 9220 B




	21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	1 ☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI		
Размер монтажного отверстия (mm): 54		

Power box



СВЕТИЛЬНИКОВ

 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток

	24814 0010 B LASS-OH! POWERBOX B	1 ☐
Тип диммирования: не диммированный		
	24814 0011 B LASS-OH! POWERBOX DIM1 B	1 ☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V		
	24814 0015 B LASS-OH! POWERBOX DIM5 B	1 ☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI		

Coversets

	204 00 62 ANO COVERSET R 62 ANO	☐
	204 00 62 B COVERSET R 62 B	☐
	204 00 62 W COVERSET R 62 W	☐
	204 00 90 ANO COVERSET R 90 ANO	☐
	204 00 90 B COVERSET R 90 B	☐

DELTALIGHT

LASS-OH! L210-4 92734

24818 9220 B


	<u>204 00 90 W</u>	COVERSET R 90 W	☐
	<u>204 00 100 ANO</u>	COVERSET R 100 ANO	☐
	<u>204 00 100 B</u>	COVERSET R 100 B	☐
	<u>204 00 100 W</u>	COVERSET R 100 W	☐
	<u>204 62 62 ANO</u>	COVERSET S 62 ANO	☐
	<u>204 62 62 B</u>	COVERSET S 62 B	☐
	<u>204 62 62 W</u>	COVERSET S 62 W	☐
	<u>204 80 80 ANO</u>	COVERSET S 80 ANO	☐
	<u>204 80 80 B</u>	COVERSET S 80 B	☐
	<u>204 80 80 W</u>	COVERSET S 80 W	☐
	<u>204 90 90 ANO</u>	COVERSET S 90 ANO	☐
	<u>204 90 90 B</u>	COVERSET S 90 B	☐
	<u>204 90 90 W</u>	COVERSET S 90 W	☐

DELTALIGHT

LASS-OH! L210-4 92734

24818 9220 B

Комплектующие для подвесных систем



328 10 01

SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.

☐

Размер монтажного отверстия (mm): 62 (CONCRETE: 102)



15225 0340 B

SUSPENSION ST B

☐


Размер монтажного отверстия (mm): 27

15225 0340 W

SUSPENSION ST W

☐

Электрические соединительные детали



328 10 03

CONNECTION TRIMLESS O.F.A.

☐

Размер монтажного отверстия (mm): 62 (CONCRETE: 102)



15225 0360 B

CONNECTION ST B

☐


Размер монтажного отверстия (mm): 43

15225 0360 W

CONNECTION ST W

☐


Светопреломляющие устройства



24814 0020 B

ЖИХА! S B

☐



24814 0030 B

ЖИХА! R B

☐

DELTALIGHT

LASS-OH! L210-4 92734

24818 9220 B

Notes: