




SPY 39 CLIP SOFT 93040

**RIFERIMENTO**  
**PRODOTTO** 24166 9030 PB-B

DISPONIBILE IN  
**NERO-NERO** 24166 9030 B-B  
**ALU SPAZZOLATO-NERO** 24166 9030 BRA-B  
**ANTRACITE SPAZZOLATO-NERO** 24166 9030 BRAT-B  
**RAME SPAZZOLATO-NERO** 24166 9030 BRCU-B  
**ORO SPAZZOLATO-NERO** 24166 9030 BRG-B  
**BRONZO VECCHIO SPAZZOLATO-NERO** 24166 9030 BROB-B  
**FLEMISH BRONZE-BLACK** 24166 9030 FBR-B  
**FLEMISH GOLD-BLACK** 24166 9030 FG-B  
**COMPLETAMENTE BIANCO** 24166 9030 FW  
**ORO COLORATO-NERO** 24166 9030 GC-B  
**NERO PIANOFORTE-NERO** 24166 9030 PB-B  
**BIANCO-BIANCO** 24166 9030 W-W

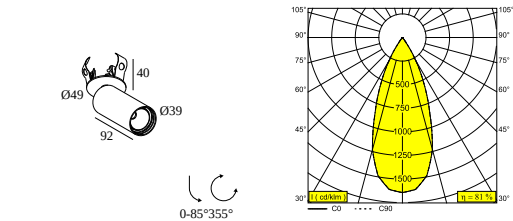

 [Visualizza sul sito web](#)



| Informazioni generali                |                                                    |                                                              |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                      | AMBIENTE                                           | indoor                                                       |
|                                      | IP                                                 | Soffitto Semi incasso                                        |
|                                      | DIMENSIONE DEL FORO (MM)                           | rotondo - 43                                                 |
|                                      | PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)                         | 40                                                           |
|                                      | PROTEZIONE DELL'INGRESSO                           | IP20                                                         |
|                                      | PESO (KG)                                          | 0.3                                                          |
|                                      | ORIENTABILITÀ                                      | 0° to 85° girevole, 355° rotazione                           |
|                                      | INFORMAZIONI                                       | REFLECTOR WFL-40°<br>EXCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC |
| Informazioni elettriche              |                                                    |                                                              |
|                                      | CLASSE DI ISOLAMENTO                               | III                                                          |
|                                      | TIPO DI DIMMERAZIONE                               | a seconda del tipo di alimentazione esterna                  |
|                                      | CLASSE ENERGETICA                                  | F                                                            |
|                                      | CERTIFICATI                                        | LCA                                                          |
| Informazioni sulla Sorgente luminosa |                                                    |                                                              |
|                                      | LIGHTSOURCE NAME                                   | LED                                                          |
|                                      | SORGENTE LUMINOSA                                  | LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 623lm         |
|                                      | TM-30                                              | Rf: 90 / Rg: 99                                              |
|                                      | SDMC                                               | SDCM2                                                        |
|                                      | GRUPPO DI RISCHIO                                  | RG1                                                          |
|                                      | LM80                                               | L90B10 > 50000                                               |
|                                      | BEAMANGLE                                          | 40°                                                          |
|                                      | SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)            | 623lm // 6W // 105lm/W                                       |
|                                      | SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE) | 505lm // 6,9W // 73lm/W                                      |

| Requisiti                     |  |
|-------------------------------|--|
| SPY 39 TUBE                   |  |
| LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM |  |


Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [24166\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

| Ceiling Type                                                                                         | Mounting Kit |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  System ceiling      | -            |
|  Plasterboard        | -            |
|  Wood                | -            |
|  Concrete            | -            |
|  Hollow-core slab   | -            |
|  Stretched ceiling | -            |

### CONCLUDI CONFIGURAZIONE

#### Kit di emergenza



**21032 0270 B** EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B

☐

Dimensione del foro (mm): 27

**21032 0270 W** EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W

☐

#### Alimentatore per led













# apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

#### # apparecchi

Corrente min. | Corrente max.


## SPY 39 CLIP SOFT 93040

24166 9030 PB-B

|                                                                                    |                                                                          |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|    | <b>300 48 350 ED1</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 | 2 <input type="checkbox"/>       |
|                                                                                    | Tipo di regolazione: 1-10 V                                              |                                  |
|                                                                                    | Dimensione del foro (mm): 30                                             |                                  |
|    | <b>300 48 350 ED5</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 | 2 <input type="checkbox"/>       |
|                                                                                    | Tipo di regolazione: DALI                                                |                                  |
|                                                                                    | Dimensione del foro (mm): 45                                             |                                  |
|    | <b>300 48 350 MDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL  | 2 <input type="checkbox"/>       |
|                                                                                    | Tipo di regolazione: non dimmerabile                                     |                                  |
|                                                                                    | Dimensione del foro (mm): 30                                             |                                  |
|    | <b>300 48 350 WDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL  | 2 <input type="checkbox"/>       |
|                                                                                    | Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili                        |                                  |
|                                                                                    | Dimensione del foro (mm): 45                                             |                                  |
|  | <b>300 90 61</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6                       | 2 <input type="checkbox"/>       |
|                                                                                    | Tipo di regolazione: con taglio di fase o con pulsante na                |                                  |
|                                                                                    | Dimensione del foro (mm): 56                                             |                                  |
|  | <b>300 90 63</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9                       | 4(4) <input type="checkbox"/>    |
|                                                                                    | Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na                     |                                  |
|                                                                                    | Dimensione del foro (mm): 82                                             |                                  |
|  | <b>300 90 64</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7                       | 3(2) <input type="checkbox"/>    |
|                                                                                    | Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na                            |                                  |
|                                                                                    | Dimensione del foro (mm): 72                                             |                                  |
|  | <b>300 90 67</b> LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9    | 2 <input type="checkbox"/>       |
|                                                                                    | Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na                     |                                  |
|  | <b>300 90 68</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5                       | 2(2) <input type="checkbox"/>    |
|                                                                                    | Tipo di regolazione: DALI                                                |                                  |
|                                                                                    | Dimensione del foro (mm): 72                                             |                                  |
|  | <b>300 90 69</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9                    | 2->6(6) <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na                     |                                  |
|                                                                                    | Dimensione del foro (mm): 84                                             |                                  |

## SPY 39 CLIP SOFT 93040

24166 9030 PB-B




**300 90 124** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2(2) ☐

**Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na**

**Dimensione del foro (mm): 55**




**300 90 125** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

2(2) ☐

**Tipo di regolazione: DALI**

**Dimensione del foro (mm): 55**




**21012 0021** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

3 ☐

**Tipo di regolazione: 1-10 V**

**Dimensione del foro (mm): 54**




**21012 0035** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

3 ☐

**Tipo di regolazione: DALI**

**Dimensione del foro (mm): 54**




**21012 004W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

4(4) ☐

**Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili**

**Dimensione del foro (mm): 84**




**21012 005W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

3 ☐

**Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili**

**Dimensione del foro (mm): 54**




**21012 0268** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8

2->2 ☐

**Tipo di regolazione: con taglio di fase**

**Dimensione del foro (mm): 50**




**21012 0298** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

2 ☐

**Tipo di regolazione: con taglio di fase**

**Dimensione del foro (mm): 48**




**21012 0308** LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8

1 ☐

**Tipo di regolazione: con taglio di fase**

**Dimensione del foro (mm): 40**



**21032 0295** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2 ☐

**Tipo di regolazione: DALI**


**Dimensione del foro (mm): 30**

# DELTALIGHT

## SPY 39 CLIP SOFT 93040

24166 9030 PB-B

### Finisci il tuo prodotto

|                                                                                    |                              |                 |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|--------------------------|
|    | <b><u>24144 0010 B</u></b>   | SPY 39 TUBE B   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b><u>24144 0010 FBR</u></b> | SPY 39 TUBE FBR | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b><u>24144 0010 FG</u></b>  | SPY 39 TUBE FG  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b><u>24144 0010 GC</u></b>  | SPY 39 TUBE GC  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b><u>24144 0010 W</u></b>   | SPY 39 TUBE W   | <input type="checkbox"/> |
|  | <b><u>24144 0070</u></b>     | SPY 39 TUBE SBL | <input type="checkbox"/> |

Notes: