




M26L - SPY 39 FOCUS 930 DIM5
23430 9305 BRCU

- ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ 23430 9305 B
МАТОВЫЙ АЛЮМ. 23430 9305 BRA
МАТОВЫЙ АНТРАЦИТ 23430 9305 BRAT
МАТОВАЯ МЕДЬ 23430 9305 BRCU
МАТОВОЕ ЗОЛОТО 23430 9305 BRG
МАТОВАЯ СТАРАЯ БРОНЗА 23430 9305 BROB
ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА 23430 9305 FBR
ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО 23430 9305 FG
ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ 23430 9305 GC
БЕЛЫЙ 23430 9305 W

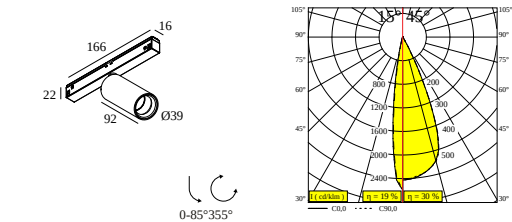

 [Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	Системы низкого напряжения Системный светильник
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.3
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 85° swiveling, 360° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	ADJUSTABLE BEAM 15°-45° EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	48V-DC
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по протоколу DALI
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E
СЕРТИФИКАТЫ	EPD
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1018lm
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	15°-45°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	1018lm // 8,6W // 118lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	303lm // 9,9W // 31lm/W
Обязательные комплектующие	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [23430_XXX5_HAND.pdf](#)

M26L - SPY 39 FOCUS 930 DIM5

23430 9305 BRCU

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светодиодные источники питания		# светильников
# светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.		Мин. ток Макс. ток
5510090	300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN Тип диммирования: не диммированный	10
63114125	300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN Тип диммирования: не диммированный	24
1729830	21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W Тип диммирования: не диммированный Размер монтажного отверстия (mm): 40	10
2239230	21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W Тип диммирования: не диммированный Размер монтажного отверстия (mm): 40	20


СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)	Варианты цвета корпуса
3226	23358 0000 SLM26L - PROFILE
3226	23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m
3226	23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m

DELTALIGHT

M26L - SPY 39 FOCUS 930 DIM5

23430 9305 BRCU



23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m



Notes: