



CONFORM P14 DOWN-UP 953067 DIM4

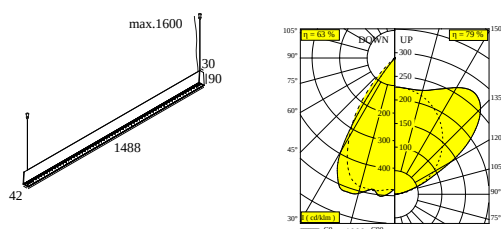
26511 7324 W-B

DISPONIBLE EN

NOIR-NOIR 26511 7324 B-B

NOIR-FLEMISH GOLD 26511 7324 B-FG

BLANC-NOIR 26511 7324 W-B



Voir sur le site Web



Informations générales

EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Suspendu
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	4.2
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	60 x REFLECTOR FL-67° (DOWN) INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 650mA-DC DOWN / 500mA-DC UP 2 DALI CONTROL CHANNELS INCL.2 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m INCL.1 x CABLE 5 x 0.75mm ² NATURAL LIGHT TECHNOLOGY

Informations électriques

ÉLECTRIQUE	220-240V / 0/50-60Hz
CLASSE	I
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	DALI ou DSI ou bouton poussoir
CLASSE D'ÉNERGIE	D
CERTIFICATS	CB, ENEC, RCM

Info Source lumineuse

LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	DOWN: LED cluster 22W / CRI>95 (R9: 80) / 3000K / 2568lm UP: LED cluster 16,8W / CRI>95 (R9: 80) / 3000K / 1978lm
VALEURS TM-30	Rf: 94 / Rg: 103
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG2
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	67°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	DOWN: 2568lm // 22W // 117lm/W UP: 1978lm // 16,8W // 117lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	DOWN: 1613lm // 25,3W // 64lm/W UP: 1559lm // 19,3W // 81lm/W

Références optionnelles

CABLE BASE R / S

COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90

CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS

SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS

DELTALIGHT


CONFORM P14 DOWN-UP 953067 DIM4

26511 7324 W-B



Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [26511_XXX4_HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

le cable d'alimentation

	<u>203 99 55 ANO</u> CABLE BASE R ANO	☐
	<u>203 99 55 B</u> CABLE BASE R B	☐
	<u>203 99 55 W</u> CABLE BASE R W	☐
	<u>203 99 56 ANO</u> CABLE BASE S ANO	☐
	<u>203 99 56 B</u> CABLE BASE S B	☐
	<u>203 99 56 W</u> CABLE BASE S W	☐





les sets pour recouvrement plafond

	<u>204 00 62 ANO</u> COVERSET R 62 ANO	☐
	<u>204 00 62 B</u> COVERSET R 62 B	☐
	<u>204 00 62 W</u> COVERSET R 62 W	☐
	<u>204 00 90 ANO</u> COVERSET R 90 ANO	☐

DELTALIGHT

CONFORM P14 DOWN-UP 953067 DIM4

26511 7324 W-B



	<u>204 00 90 B</u>	COVERSET R 90 B	☐
	<u>204 00 90 W</u>	COVERSET R 90 W	☐
	<u>204 00 100 ANO</u>	COVERSET R 100 ANO	☐
	<u>204 00 100 B</u>	COVERSET R 100 B	☐
	<u>204 00 100 W</u>	COVERSET R 100 W	☐
	<u>204 62 62 ANO</u>	COVERSET S 62 ANO	☐
	<u>204 62 62 B</u>	COVERSET S 62 B	☐
	<u>204 62 62 W</u>	COVERSET S 62 W	☐
	<u>204 80 80 ANO</u>	COVERSET S 80 ANO	☐
	<u>204 80 80 B</u>	COVERSET S 80 B	☐
	<u>204 80 80 W</u>	COVERSET S 80 W	☐
	<u>204 90 90 ANO</u>	COVERSET S 90 ANO	☐
	<u>204 90 90 B</u>	COVERSET S 90 B	☐
	<u>204 90 90 W</u>	COVERSET S 90 W	☐

DELTALIGHT

CONFORM P14 DOWN-UP 953067 DIM4

26511 7324 W-B

les accessoires de suspension

	328 10 01 SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.	☐
Dimension de découpe (mm): 62 (CONCRETE: 102)		
	15225 0340 B SUSPENSION ST B	☐
Dimension de découpe (mm): 27		
	15225 0340 W SUSPENSION ST W	☐

les accessoires pour connexions électriques

	328 10 03 CONNECTION TRIMLESS O.F.A.	☐
Dimension de découpe (mm): 62 (CONCRETE: 102)		
	15225 0360 B CONNECTION ST B	☐
Dimension de découpe (mm): 43		
	15225 0360 W CONNECTION ST W	☐

Notes: