




DEEP RINGO SOFT 93045

19437 9030 W

- DISPONIBLE EN
- NEGRO 19437 9030 B
 - ALU CEPILLADO 19437 9030 BRA
 - ANTRACITA CEPILLADO 19437 9030 BRAT
 - BRONCE MARRÓN CEPILLADO 19437 9030 BRBB
 - COBRE CEPILLADO 19437 9030 BRCU
 - ORO CEPILLADO 19437 9030 BRG
 - BRONCE VIEJO CEPILLADO 19437 9030 BROB
 - CREMA 19437 9030 CR
 - FLEMISH BRONZE 19437 9030 FBR
 - FLEMISH GOLD 19437 9030 FG
 - ORO COLOREADO 19437 9030 GC
 - NEGRO PIANO 19437 9030 PB
 - BLANCO 19437 9030 W

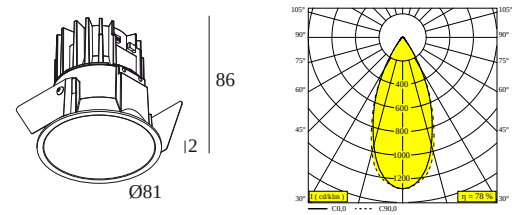

[Ver en el sitio web](#)



Información general		
UBICACIÓN	interior	
INSTALACIÓN	Techo Empotrado	
FORMA/TAMAÑO DE CORTE (MM)	redondo - 76	
PROFUNDIDAD EMPOTRADA (MM)	90	
GROSOR DE LA SUPERFICIE DE MONTAJE (MM)	min.5	
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20	
PESO (KG)	0.2	
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable	
INFORMACIÓN	REFLECTOR WFL-45° EXCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC	

Información eléctrica		
CLASE	III	
TIPO DE ATENUACIÓN	dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa	
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	F	
CERTIFICADOS	CB, ENEC, EPD, LCA	

Información de la fuente de luz		
LIGHTSOURCE NAME	LED	
FUENTE DE LUZ	LED array 10,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1038lm	
SDCM	SDCM2	
GRUPO DE RIESGO	RG1	
LM80	L90B10 > 50000	
BEAMANGLE	45°	
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	1038lm // 10,2W // 109lm/W	
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	814lm // 11,7W // 69lm/W	

Requisitos		
LED POWER SUPPLY 500mA-DC DIM		


Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [19437_XXX0_HAND.pdf](#)

COMPATIBILIDAD CON TECHO

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	-
 Wood	-
 Concrete	-
 Concrete + plaster	-
 Lintel + plaster	-
 Hollow-core slab	-
 Hollow-core slab + plaster	-
 Stretched ceiling	-

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Batería de Emergencia


	21032 0270 B EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B	☐
	Dimensión de corte (mm): 27	
	21032 0270 W EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W	☐

Fuente de Alimentación LED

de luminarias

 # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

Corriente mín. | Corriente máx.




300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

2

Tipo de regulación: 1 a 10V

Dimensión de corte (mm): 30




300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

2

Tipo de regulación: con DALI

Dimensión de corte (mm): 45




300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

2

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 30




300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

2

Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico

Dimensión de corte (mm): 45




300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

2

Tipo de regulación: con corte de fase o switch de presión

Dimensión de corte (mm): 56




300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

3(3)

Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion

Dimensión de corte (mm): 82




300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2(1)

Tipo de regulación: 1 a 10 V o switch de presión

Dimensión de corte (mm): 72



300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5











2(1)

Tipo de regulación: con DALI

Dimensión de corte (mm): 72

DEEP RINGO SOFT 93045


19437 9030 W

	300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9	5(3)	☐
Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion			
Dimensión de corte (mm): 84			
	300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	1(1)	☐
Tipo de regulación: 1 a 10 V o switch de presión			
Dimensión de corte (mm): 55			
	300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5	1(1)	☐
Tipo de regulación: con DALI			
Dimensión de corte (mm): 55			
	21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER	2	☐
Tipo de regulación: no dimerizable			
Dimensión de corte (mm): 50			
	21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1	2	☐
Tipo de regulación: 1 a 10V			
Dimensión de corte (mm): 54			
	21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	2	☐
Tipo de regulación: con DALI			
Dimensión de corte (mm): 54			
	21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL	3(3)	☐
Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico			
Dimensión de corte (mm): 84			
	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL	2	☐
Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico			
Dimensión de corte (mm): 54			
	21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8	1	☐
Tipo de regulación: con corte de fase			
Dimensión de corte (mm): 55			
	21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8	2->2	☐
Tipo de regulación: con corte de fase			
Dimensión de corte (mm): 55			

DELTALIGHT

DEEP RINGO SOFT 93045

19437 9030 W




21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

1 ☐

Tipo de regulación: con corte de fase

Dimensión de corte (mm): 48



21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

2 ☐

Tipo de regulación: con DALI

Dimensión de corte (mm): 30

Notes: