




M26L - TWEETER BL 930 DIM5

REFERENCIA 23243 9305 B

DISPONIBLE EN
NEGRO 23243 9305 B
BLANCO 23243 9305 W

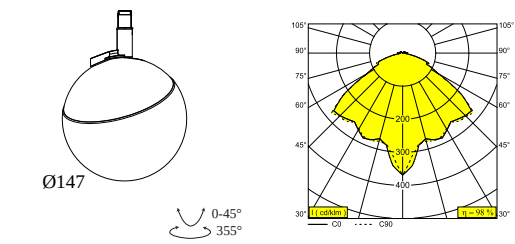

[Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Sistemas de baja tensión Montado en sistemas de baja tensión
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.4
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 45° giratorio, 355° orientable
INFORMACIÓN	EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Información eléctrica	
ELÉCTRICO	48V-DC
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	con DALI
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E
CERTIFICADOS	CB, EAC, ENEC

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm
TM-30-15 VALUES	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	1089lm // 8,6W // 127lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	1067lm // 9,9W // 108lm/W

Observaciones	
Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie	

Requisitos	
BOWL GLASS CLEAR	
BOWL GLASS AMBER	
BOWL GLASS OPAL WHITE	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [23243_XXXX_HAND.pdf](#)


TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Fuente de Alimentación LED

de luminarias

de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

Corriente mín. | Corriente máx.




300 89 48 90 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W

7

Tipo de regulación: no dimerizable


Dimensión de corte (mm): 75



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

8


Tipo de regulación: no dimerizable



300 89 48 150 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 150W

12


Tipo de regulación: no dimerizable



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

19

Tipo de regulación: no dimerizable




21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

8

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 40



21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

16

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 40

Power box

de luminarias



de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

Corriente mín. | Corriente máx.




DELTALIGHT

M26L - TWEETER BL 930 DIM5



23243 9305 B

	23377 0010 B SLM26L - POWERBOX 48V-DC / 96W B	8	☐
Tipo de regulación: no dimerizable			
23377 0010 W SLM26L - POWERBOX 48V-DC / 96W W		8	☐
	23377 0020 B SLM26L - MID POWERBOX 48V-DC / 96W B	8	☐
Tipo de regulación: no dimerizable			
23377 0020 W SLM26L - MID POWERBOX 48V-DC / 96W W		8	☐

Para usar con ...

	286 67 01 BOWL GLASS CLEAR	☐
	286 67 02 BOWL GLASS AMBER	☐
	286 67 03 BOWL GLASS OPAL WHITE	☐


CONFIGURABLES COMPATIBLES

SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)		Colores disponibles
	23358 0000 SLM26L - PROFILE	
	23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m	


DELTALIGHT

M26L - TWEETER BL 930 DIM5

23243 9305 B



23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m




23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m




SHIFTLINE M35R profile


Colores disponibles




23375 0000 SLM35R - PROFILE



23375 0010 SLM35R - PROFILE 1m



23375 0020 SLM35R - PROFILE 2m



23375 0030 SLM35R - PROFILE 3m



Notes: