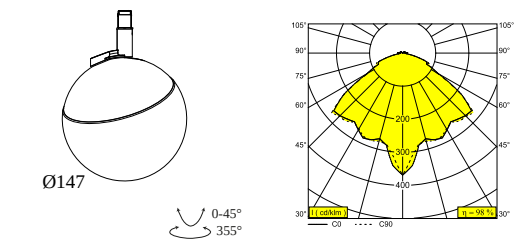




M26L - TWEETER BL 930 DIM5

Артикул 23243 9305 B

Варианты цвета корпуса
Черный 23243 9305 B
Белый 23243 9305 W



Веб страница продукта









Общая информация	
Предназначен для установки	внутреннее
Монтаж	Системы низкого напряжения Системный светильник
Защита от пыли и влаги	IP20
Вес (кг)	0.4
Регулируемость	0° to 45° swiveling, 355° rotatable
Информация	EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC
Электрические характеристики	
Номинальное напряжение	48V-DC
Электрическая классификация	III
Управление	диммированный по протоколу DALI
Класс потребления энергии	E
Сертификаты	CB, EAC, ENEC
Характеристики источника света	
Lightsource name	LED
Тип источника света	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm
ТМ-30 значения	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
Группа риска	RG1
LM80	L90B10 > 50000
Характеристики источника	1089lm // 8,6W // 127lm/W
Характеристики светильника	1067lm // 9,9W // 108lm/W

Примечания
Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie

Обязательные комплектующие
BOWL GLASS CLEAR
BOWL GLASS AMBER
BOWL GLASS OPAL WHITE
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Полная инструкция по монтажу по ссылке : 23243_XXXX_HAND.pdf

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ



Светодиодные источники питания			# светильников
 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.			Мин. ток Макс. ток
 300 89 48 90 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W	Тип диммирования: не диммированный	Размер монтажного отверстия (mm): 75	7
 300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN	Тип диммирования: не диммированный		8
 300 89 48 150 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 150W	Тип диммирования: не диммированный		12
 300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN	Тип диммирования: не диммированный		19
 21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	Тип диммирования: не диммированный	Размер монтажного отверстия (mm): 40	8
 21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	Тип диммирования: не диммированный	Размер монтажного отверстия (mm): 40	16

Power box			# светильников
 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.			Мин. ток Макс. ток




DELTALIGHT

M26L - TWEETER BL 930 DIM5

23243 9305 B

	23377 0010 B SLM26L - POWERBOX 48V-DC / 96W B	8 ☐
Тип диммирования: не диммированный		
23377 0010 W SLM26L - POWERBOX 48V-DC / 96W W		8 ☐
	23377 0020 B SLM26L - MID POWERBOX 48V-DC / 96W B	8 ☐
Тип диммирования: не диммированный		
23377 0020 W SLM26L - MID POWERBOX 48V-DC / 96W W		8 ☐



To be used with ...

	286 67 01 BOWL GLASS CLEAR	☐
	286 67 02 BOWL GLASS AMBER	☐
	286 67 03 BOWL GLASS OPAL WHITE	☐

СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)


Варианты цвета корпуса

	23358 0000 SLM26L - PROFILE	 
	23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m	 


DELTALIGHT

M26L - TWEETER BL 930 DIM5

23243 9305 B



23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m




23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m




SHIFTLINE M35R profile


Варианты цвета корпуса




23375 0000 SLM35R - PROFILE



23375 0010 SLM35R - PROFILE 1m



23375 0020 SLM35R - PROFILE 2m



23375 0030 SLM35R - PROFILE 3m



Notes: