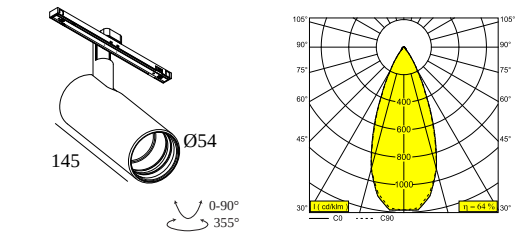




SOLI - 52 NLT 983045 MDL
27113 7330 W

DISPONIBLE EN
NEGRO 27113 7330 B
ORO COLOREADO 27113 7330 GC
BLANCO 27113 7330 W



 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Sistemas de baja tensión Montado en sistemas de baja tensión
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.4
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 90° giratorio, 360° orientable
INFORMACIÓN	REFLECTOR WFL-45° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC NLT = Natural Light Technology Optional REFLECTORS 20° & 30° available

Información eléctrica	
ELÉCTRICO	48V-DC
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	MDL = 1 a 10 v o DALI o SWITCH DE PRESION
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	F
CERTIFICADOS	CB, ENEC, LCA

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 6,1-10,7W / CRI>98 (R9: 98) / 3000K / 636-1040lm
TM-30-15 VALUES	rf: 98 / Rg: 101
SDCM	SDCM2
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	45°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	1040lm // 10,7W // 97lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	665lm // 12,3W // 54lm/W






Requisitos	
SPY 52 TUBE	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	

Opción	
DIMMABLE MODULATOR	

Accesorios	
HONEYCOMB 42	
SPREAD LENS 42	
LINEAR SPREAD LENS 42	
SOFTENING LENS 42	
GLASS SBL 42	

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [27113_XXX0_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

SMART 48		# de luminarias
		Corriente mín. Corriente máx.
 # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.		
 300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9		15
Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion		
 300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD		15
Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico		
Fuente de Alimentación LED		# de luminarias
		Corriente mín. Corriente máx.
 # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.		
 300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN		8
Tipo de regulación: no dimerizable		
 300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN		19
Tipo de regulación: no dimerizable		
 21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W		8
Tipo de regulación: no dimerizable		
Dimensión de corte (mm): 40		

DELTALIGHT

SOLI - 52 NLT 983045 MDL

27113 7330 W



22
392
30

21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

16 ☐

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 40

Dispositivos de modificación de Luz



13
Ø42

19810 0010 B HONEYCOMB 42 SINGLE USE B

☐



13
Ø42

19810 0020 LINEAR SPREAD LENS 42

☐



13
Ø42

19810 0030 SPREAD LENS 42

☐



13
Ø42

19810 0040 SOFTENING LENS 42

☐



13
Ø42

19810 0050 GLASS SBL 42

☐




14
Ø42

19810 0060 B HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B

☐

Termina tu producto



40
Ø49

19810 0100 B SPY 52 TUBE B

☐

19810 0100 FBR SPY 52 TUBE FBR

☐

DELTALIGHT

SOLI - 52 NLT 983045 MDL


27113 7330 W

<u>19810 0100 FG</u>	SPY 52 TUBE FG	☐
<u>19810 0100 GC</u>	SPY 52 TUBE GC	☐
<u>19810 0100 W</u>	SPY 52 TUBE W	☐

Reflector / lente reemplazable

	<u>19810 0180</u> SPY 52 REFLECTOR 20°	☐
	<u>19810 0190</u> SPY 52 REFLECTOR 45°	☐
	<u>19810 0240</u> SPY 52 REFLECTOR 30°	☐

CONFIGURABLES COMPATIBLES

SOLISCAPE profile	Colores disponibles
 <u>27111 0020</u> SOLI - PROFILE 2m	☒ ☐
 <u>27111 0030</u> SOLI - PROFILE 3m	☒ ☐

Notes: