




OONO W L 927

29613 9200 B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
АЛЮМ. СЕРЫЙ 29613 9200 A
ЧЕРНЫЙ 29613 9200 B
ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА ДЛЯ УЛИЦЫ 29613 9200 FBRX
АНТРАЦИТ 29613 9200 N
БЕЛЫЙ 29613 9200 W

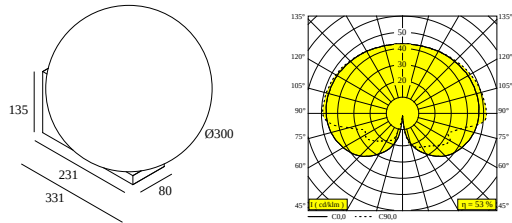

Веб страница продукта



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее-наружное
МОНТАЖ	СТЕНА НАКЛАДНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP54
ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ	IK02
ВЕС (КГ)	4.5
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	INCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	100-240V / 50-60Hz
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	I
ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ	YES
УПРАВЛЕНИЕ	не диммированный
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	F
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 17,2W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 2009lm
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	2009lm // 17,2W // 117lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	1064lm // 19,8W // 54lm/W

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [29613_XXX0_HAND.pdf](#)

Notes:

DELTALIGHT

OONO W L 927

29613 9200 B