




SPYCO 90 93018 ADM DIM5

19921 9315 B

ERHÄLTICH IN
SCHWARZ 19921 9315 B
VOLLWEISS 19921 9315 FW

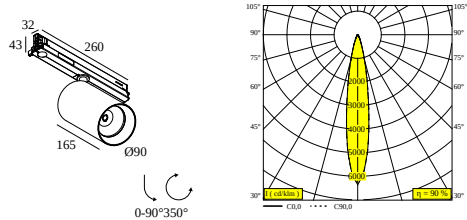

 [Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Schiene Schienenmontiert
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.8
VERSTELLBARKEIT	0° to 90° schwenkbar, 350° drehbar
INFORMATION	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 800/900mA- DC Max. 800mA with HONEYCOMB

Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	II
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	DALI
ENERGIEKLASSE	F
ZERTIFIKATE	EPD, RCM

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	@ 900mA: LED array 33,2W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 3465lm Or @ 800mA (+HONEYCOMB): LED array 29,1W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 3144lm
MIN. DISTANCE TO LIGHTSOURCE (M)	1
TM-30	@ 900mA: rf: 90 / Rg: 99 @ 800mA (+HONEYCOMB): rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	18°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	@ 900mA: 3465lm // 33,2W // 104lm/W Or @ 800mA (+HONEYCOMB): 3144lm // 29,1W // 108lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	@ 900mA: 3122lm // 38,2W // 82lm/W Or @ 800mA (+HONEYCOMB): 2103lm // 33,5W // 63lm/W

Erforderliches Zubehör
TRACK 3F ON

Zubehör
SPYCO 90 HONEYCOMB

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [19921_XXX5_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Licht veredelndes Zubehör



19922 0020 B SPYCO 90 HONEYCOMB B



KOMPATIBLE TRACKS

TRACK 3F DIM ON			Erhältliche Farben	
200 12 410	TRACK 3F DIM ON 1m	1000 m 1.1 kg		
200 12 420	TRACK 3F DIM ON 2m	2000 m 2.1 kg		
200 12 430	TRACK 3F DIM ON 3m	3000 m 3.1 kg		

Notes: