




SPYCO 90 93018 ADM DIM5

19921 9315 B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА

ЧЕРНЫЙ 19921 9315 B

ПОЛНОСТЬЮ БЕЛЫЙ 19921 9315 FW

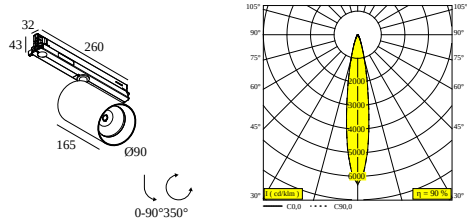

 [Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	рейка На рейке
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.8
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 90° swiveling, 350° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 800/900mA-DC Max. 800mA with HONEYCOMB
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	220-240V / 50-60Hz
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	II
ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНЯ	YES
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по протоколу DALI
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	F
СЕРТИФИКАТЫ	EPD, RCM
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	@ 900mA: LED array 33,2W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 3465lm Or @ 800mA (+HONEYCOMB): LED array 29,1W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 3144lm
MIN. DISTANCE TO LIGHTSOURCE (M)	1
TM-30 ЗНАЧЕНИЯ	@ 900mA: rf: 90 / Rg: 99 @ 800mA (+HONEYCOMB): rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	18°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	@ 900mA: 3465lm // 33,2W // 104lm/W Or @ 800mA (+HONEYCOMB): 3144lm // 29,1W // 108lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	@ 900mA: 3122lm // 38,2W // 82lm/W Or @ 800mA (+HONEYCOMB): 2103lm // 33,5W // 63lm/W
Обязательные комплектующие	
TRACK 3F ON	
Аксессуары	
SPYCO 90 HONEYCOMB	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [19921_XXX5_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светопреломляющие устройства



19922 0020 B SPYCO 90 HONEYCOMB B



СОВМЕСТИМЫЕ ТРЕКИ

TRACK 3F DIM ON				Варианты цвета корпуса
200 12 410	TRACK 3F DIM ON 1m	1000 m	1.1 kg	  
200 12 420	TRACK 3F DIM ON 2m	2000 m	2.1 kg	  
200 12 430	TRACK 3F DIM ON 3m	3000 m	3.1 kg	  

Notes: