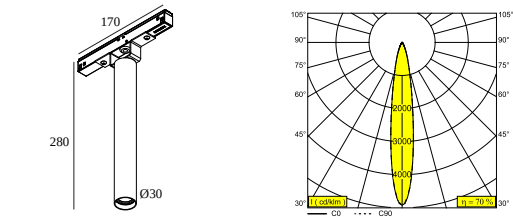




M20/M26H - NEEDLE 92713 MDL

Артикул 25016 9210 BBR

Варианты цвета корпуса
Черная бронза 25016 9210 BBR
Фламандское золото 25016 9210 FG



Глобус Веб-страница продукта



Общая информация	
Предназначен для установки	внутреннее
Монтаж	Системы низкого напряжения Системный светильник
Защита от пыли и влаги	IP20
Вес (кг)	0.3
Регулируемость	не регулируется
Информация	LENS SP-13° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Электрические характеристики	
Номинальное напряжение	48V-DC
Электрическая классификация	III
Управление	MDL = диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM
Класс потребления энергии	G
Сертификаты	CB, ENEC

Характеристики источника света	
Lightsource name	LED
Тип источника света	LED array 8,2W / CRI>90 (R9: 56) / 2700K / 677lm
TM-30 значения	Rf: 91 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
Группа риска	RG2 (threshold 0,6m)
LM80	L90B10 > 41000
Beamangle	13°
Характеристики источника	677lm // 8,2W // 83lm/W
Характеристики светильника	475lm // 9,4W // 50lm/W

Примечания	
Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie	

Обязательные комплектующие	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	

Опции	
DIMMABLE MODULATOR	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : 25016_XXX0_HAND.pdf

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ


Блоки питания

светильников



светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток

**21032 0030** SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

20

Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый


SMART 48

светильников




светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток

**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9

20

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM

**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD

20

Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый


Светодиодные источники питания

светильников




светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток

**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

10

Тип диммирования: не диммированный

**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN



25

Тип диммирования: не диммированный





DELTALIGHT

M20/M26H - NEEDLE 92713 MDL

25016 9210 BBR

	21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	10 ☐
	Тип диммирования: не диммированный	
	Размер монтажного отверстия (mm): 40	
	21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	21 ☐
	Тип диммирования: не диммированный	
	Размер монтажного отверстия (mm): 40	





СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

SHIFTLINE M26H profile	Варианты цвета корпуса	
	23359 0000 SLM26H - PROFILE	
	23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m	
	23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m	
	23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m	
SPLITLINE M20 ST profile	Варианты цвета корпуса	
	23397 0000 SPM20 ST - PROFILE	
	23397 0020 SPM20 ST - PROFILE 2m	
	23397 0030 SPM20 ST - PROFILE 3m	

DELTALIGHT

M20/M26H - NEEDLE 92713 MDL

25016 9210 BBR

SPLITLINE M20 profile		Варианты цвета корпуса
	420 20 10 00 SPM20 - PROFILE 1m	
	420 20 20 00 SPM20 - PROFILE 2m	
	420 20 30 00 SPM20 - PROFILE 3m	
	23301 0000 SPM20 - PROFILE B	

Notes: