




SPYCO 90 93024 ADM

19921 9320 B

ERHÄLTICH IN  
SCHWARZ 19921 9320 B  
VOLLWEISS 19921 9320 FW

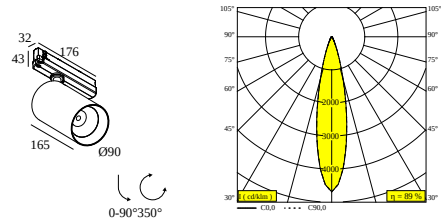

 [Auf der Website anzeigen](#)



| Allgemeine Information           |                                                                                                                                               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ANWENDUNGSBEREICH                | innenbereich                                                                                                                                  |
| INSTALLATION                     | Schiene Schienenmontiert                                                                                                                      |
| SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN          | IP20                                                                                                                                          |
| GEWICHT (KG)                     | 0.8                                                                                                                                           |
| VERSTELLBARKEIT                  | 0° to 90° schwenkbar, 350° drehbar                                                                                                            |
| INFORMATION                      | INCL.LED POWER SUPPLY 800/900mA-DC<br>Max. 800mA with HONEYCOMB                                                                               |
| Elektrische Informationen        |                                                                                                                                               |
| ELEKTRISCH                       | 220-240V / 50-60Hz                                                                                                                            |
| KLASSE                           | II                                                                                                                                            |
| NETZGERÄT                        | YES                                                                                                                                           |
| ART DER DIMMUNG                  | nicht dimmbar                                                                                                                                 |
| ENERGIEKLASSE                    | F                                                                                                                                             |
| ZERTIFIKATE                      | EPD, RCM                                                                                                                                      |
| Lichtquelle Info                 |                                                                                                                                               |
| LIGHTSOURCE NAME                 | LED                                                                                                                                           |
| LICHTQUELLE                      | @ 900mA: LED array 33,2W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 3465lm<br>Or<br>@ 800mA (+HONEYCOMB): LED array 29,1W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 3144lm |
| MIN. DISTANCE TO LIGHTSOURCE (M) | 1                                                                                                                                             |
| TM-30                            | @ 900mA: rf: 90 / Rg: 99<br>@ 800mA (+HONEYCOMB): rf: 90 / Rg: 99                                                                             |
| SDCM                             | SDCM1                                                                                                                                         |
| RISIKOGRUPPE                     | RG1                                                                                                                                           |
| LM80                             | L90B10 > 50000                                                                                                                                |
| BEAMANGLE                        | 24°                                                                                                                                           |
| LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)       | @ 900mA: 3465lm // 33,2W // 104lm/W<br>Or<br>@ 800mA (+HONEYCOMB): 3144lm // 29,1W // 108lm/W                                                 |
| LED -TECHNIK (LEUCHTE)           | @ 900mA: 3099lm // 38,2W // 81lm/W<br>Or<br>@ 800mA (+HONEYCOMB): 2075lm // 33,5W // 62lm/W                                                   |
| Erforderliches Zubehör           |                                                                                                                                               |
| TRACK 3F ON                      |                                                                                                                                               |
| Zubehör                          |                                                                                                                                               |
| SPYCO 90 HONEYCOMB               |                                                                                                                                               |

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [19921\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Licht veredelndes Zubehör



**19922 0020 B** SPYCO 90 HONEYCOMB B



KOMPATIBLE TRACKS

| TRACK 3F ON       |                |               | Erhältliche Farben |
|-------------------|----------------|---------------|--------------------|
| <b>28900 0020</b> | TRACK 3F ON 2m | 2000 m 1.8 kg |                    |
| <b>28900 0030</b> | TRACK 3F ON 3m | 3000 m 2.7 kg |                    |

Notes: