




INFORM 40 SQ 320 DOWN 94063
DIM5

Артикул 30716 9435 W-B

Варианты цвета корпуса
Черный-Черный 30716 9435 B-B
Белый-Черный 30716 9435 W-B

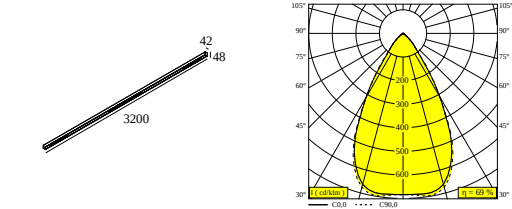

Глобус Веб страница продукта



Image may differ from the actual product
Consult drawing for correct size and structure


Общая информация	
Предназначен для установки	внутреннее
Монтаж	Потолок накладной, Потолок подвесной
Защита от пыли и влаги	IP20
Вес (кг)	5
Регулируемость	не регулируется
Информация	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI DT6) Power selection to be set on driver EXCL.CABLE SUSPENSION
Электрические характеристики	
Номинальное напряжение	220-240V / 0 50-60Hz
Электрическая классификация	I
Встроенный блок питания	YES
Управление	диммированный по протоколу DALI
Класс потребления энергии	D
Характеристики источника света	
Lightsource name	LED
Тип источника света	HO: LED cluster 48,4W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 7283lm Or LED cluster 32,6W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 5286lm
ТМ-30 значения	Rf: 90 / Rg: 101
SDCM	SDCM3
Группа риска	RG1
LM80	L80 > 60000
Beamangle	63°
Характеристики источника	HO: 7283lm // 48,4W // 151lm/W Or 5286lm // 32,6W // 162lm/W
Характеристики светильника	HO: 5039lm // 55,7W // 91lm/W Or 3657lm // 37,5W // 98lm/W
Опции	

INF40 SQ 320/360 - SUSPENSION SET
CABLE BASE R / S

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [30716_XXX5_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Блоки питания

	41 203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO	☐
	203 99 55 B CABLE BASE R B	☐
	203 99 55 W CABLE BASE R W	☐
	41 203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO	☐
	203 99 56 B CABLE BASE S B	☐
	203 99 56 W CABLE BASE S W	☐

Компоненты крепления

	1600 30710 0020 B INF40 SQ 320/360 - SUSPENSION SET 1,6m B	☐
	30710 0020 W INF40 SQ 320/360 - SUSPENSION SET 1,6m W	☐
	3000 30710 0040 B INF40 SQ 320/360 - SUSPENSION SET 3,0m B	☐
	30710 0040 W INF40 SQ 320/360 - SUSPENSION SET 3,0m W	☐

DELTALIGHT

INFORM 40 SQ 320 DOWN 94063 DIM5

30716 9435 W-B

Notes: