




LOGIC 190 R HONEYCOMB 93047

30212 9330 INOX

ERHÄLTICH IN
ROSTFREIER STAHL 30212 9330 INOX

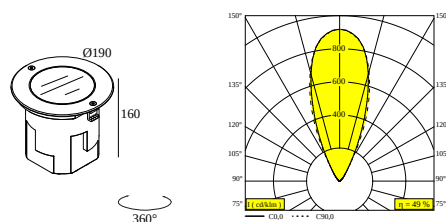

 [Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	aussenbereich
INSTALLATION	Boden Einbau
FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)	rund - BOX
EINBAUTIEFE (MM)	190
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP67
SCHUTZ GEGEN MECHANISCHE EINWIRKUNGEN	IK10
GEWICHT (KG)	2
VERSTELLBARKEIT	nicht verstellbar
INFORMATION	9 x LENS SP-14° INCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC INCL.BEAM LENS 47° INCL.HONEYCOMB INCL.1 x CABLE H05 RN-F 3 x 0.75mm ² 0,5m INCL.IP68 CONNECTOR 3P ESG 10mm max.500kg
Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	I
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	nicht dimmbar
ENERGIEKLASSE	E
ZERTIFIKATE	CB, ENEC, EPD, RCM
Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED cluster 12,6W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 1604lm
TM-30	Rf: 92 / Rg: 99
SDCM	SDCM3
RISIKOGRUPPE	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	47°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	1604lm // 12,6W // 126lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	779lm // 14,5W // 54lm/W

Erforderliches Zubehör

LOGIC 190 R BOX

Optionen

LOGIC 190 ANTI VANDAL SCREWS 2 PCS

DELTALIGHT


LOGIC 190 R HONEYCOMB 93047

30212 9330 INOX

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [30212_XXX0_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Bodeneinbaugehäuse




30210 0010 LOGIC 190 R BOX


☐

Ausschnittmaß (mm): 300 x 230

Wasserdichte Verbindungsteile




431 99 02 IP68 JUNCTION BOX 4P

☐

21034 0150 IP68 Y-CONNECTOR 5P

☐

andere



30210 0020 LOGIC 190 ANTI VANDAL SCREWS 2 PCS

☐

Notes: