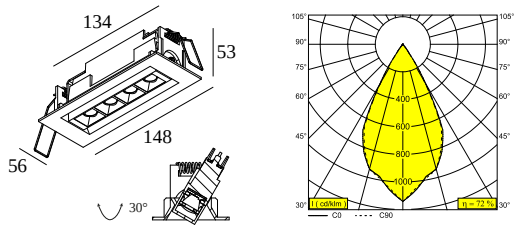




DOT.COM M4 ST OK 92749

Артикул 424 222 04 923 W-C

Варианты цвета корпуса
Черный-Черный 424 222 04 923 B-B
Черный-Хром 424 222 04 923 B-C
Черный-Фламандское золото 424 222 04 923 B-FG
Белый-Черный 424 222 04 923 W-B
Белый-Хром 424 222 04 923 W-C
Белый-Фламандское золото 424 222 04 923 W-FG



Веб страница продукта







Общая информация	
Предназначен для установки	внутреннее
Монтаж	Потолок встраиваемый
Размер/форма монтажного отверстия(мм)	прямоугольник - 136 x 40
Глубина встраивания	58
Толщина материала встраивания (мм)	max.25
Защита от пыли и влаги	IP20
Вес (кг)	0.3
Регулируемость	30° swiveling
Информация	4 x REFLECTOR WFL-49° EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC
Электрические характеристики	
Электрическая классификация	III
Управление	Согласно внешнего блока питания
Класс потребления энергии	E
Сертификаты	CB, EAC, ENEC, LCA
Характеристики источника света	
Lightsource name	LED
Тип источника света	LED cluster 5,7W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 63lm
ТМ-30 значения	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
Группа риска	RG2
LM80	L80 > 60000
Beamangle	49°
Характеристики источника	63lm // 5,7W // 11lm/W
Характеристики светильника	454lm // 6,6W // 69lm/W
Обязательные комплектующие	
LED POWER SUPPLY 500mA-DC DIM	











Полная инструкция по монтажу по ссылке : [424_222_04_XXX_HAND.pdf](#)








ТИП ПОТОЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	-
 Wood	-
 Stretched ceiling	-

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светодиодные источники питания		# светильников
 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.		Мин. ток Макс. ток
	300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V Размер монтажного отверстия (mm): 30	3 ☐
	300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI Размер монтажного отверстия (mm): 45	3 ☐
	300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL Тип диммирования: не диммированный Размер монтажного отверстия (mm): 30	3 ☐
	300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый Размер монтажного отверстия (mm): 45	3 ☐

	300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6	4	☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы или Touch DIM			
Размер монтажного отверстия (mm): 56			
	300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9	6(6)	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM			
Размер монтажного отверстия (mm): 82			
	300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	4(2)	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM			
Размер монтажного отверстия (mm): 72			
	300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5	4(2)	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI			
Размер монтажного отверстия (mm): 72			
	300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9	9(7)	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM			
Размер монтажного отверстия (mm): 84			
	300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	3(2)	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM			
Размер монтажного отверстия (mm): 55			
	300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5	3(2)	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI			
Размер монтажного отверстия (mm): 55			
	300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV	3->7	☐
Тип диммирования: не диммированный			
Размер монтажного отверстия (mm): 90			
	21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER	3	☐
Тип диммирования: не диммированный			
Размер монтажного отверстия (mm): 50			
	21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1	4	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V			
Размер монтажного отверстия (mm): 54			

	21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI Размер монтажного отверстия (mm): 54	4	☐
	21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый Размер монтажного отверстия (mm): 84	6(6)	☐
	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый Размер монтажного отверстия (mm): 54	4	☐
	21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8 Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы Размер монтажного отверстия (mm): 55	2->2	☐
	21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы Размер монтажного отверстия (mm): 55	3->4	☐
	21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы Размер монтажного отверстия (mm): 48	3	☐
	21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI Размер монтажного отверстия (mm): 30	3	☐

Notes: