




MULTINOVA 55 TW PRISM 930 ADM DIM5

28034 9005 B

DOSTĘPNE W
CZARNY 28034 9005 B
BIAŁY 28034 9005 W

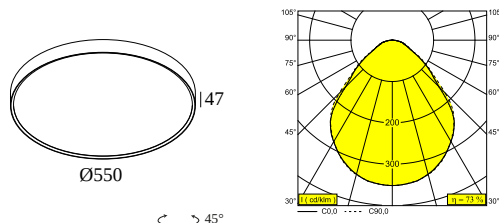

[Zobacz na stronie internetowej](#)



Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Ramiak Montowane na szynie
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	4.6
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	INCL.PC PRISMATIC 3F MULTI DIMMABLE POWER ADAPTER - (DALI DT8)
Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	220-240V / 50-60Hz
KLASA	II
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemniany poprzez DALI
KLASA ENERGETYCZNA	D
CERTYFIKATY	CB, ENEC, LCA, RCM
Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	@ 2700K: LED cluster 19,6W / CRI>90 (R9: 63) / 2700K-6500K / 2885lm Or @ 6500K: 2 x (LED cluster 19,7W / CRI>90 (R9: 81) / 2700K-6500K / 3075lm)
SDCM	SDCM3
GRUPA RYZYKA	RG0
LM80	L70 > 60000
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	@ 2700K: 2885lm // 19,6W // 147lm/W Or @ 6500K: 6150lm // 39,4W // 156lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	@ 2700K: 2098lm // 22,5W // 93lm/W Or @ 6500K: 4472lm // 45,3W // 99lm/W
Wymagania	
TRACK 3F DIM	

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [28034_XXX5_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

MULTINOVA 55 TW PRISM 930 ADM DIM5

28034 9005 B

KOMPATYBILNE SZYNY

TRACK 3F DIM H			Dostępne kolory	
200 14 410	TRACK 3F DIM H 1m	1000 m 1.6 kg	 	
200 14 420	TRACK 3F DIM H 2m	2000 m 3.2 kg	 	
200 14 430	TRACK 3F DIM H 3m	3000 m 4.8 kg	 	
TRACK 3F DIM IN			Dostępne kolory	
200 13 410	TRACK 3F DIM IN 1m	1000 m 1.2 kg	 	
200 13 420	TRACK 3F DIM IN 2m	2000 m 2.4 kg	 	
200 13 430	TRACK 3F DIM IN 3m	3000 m 3.5 kg	 	
TRACK 3F DIM ON			Dostępne kolory	
200 12 410	TRACK 3F DIM ON 1m	1000 m 1.1 kg	  	
200 12 420	TRACK 3F DIM ON 2m	2000 m 2.1 kg	  	
200 12 430	TRACK 3F DIM ON 3m	3000 m 3.1 kg	  	

Notes: