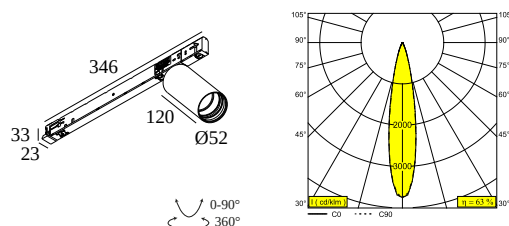




SPY 52 92720 ADM SLIM DIM5

19836 9225 W

DOSTĘPNE W
CZARNY 19836 9225 B
BIAŁY 19836 9225 W



[Zobacz na stronie internetowej](#)



Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Ramiak Montowane na szynie
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.4
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	0° to 90° obrotowe, 360° obrotowy
INFORMACJA	REFLECTOR FL-20° 3F MULTI DIMMABLE POWER SLIM ADAPTER 350-700mA Current selection via jumper on adapter Optional REFLECTORS 30° & 45° available
Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	220-240V / 50-60Hz
KLASA	II
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemniający poprzez DALI
KLASA ENERGETYCZNA	E
CERTYFIKATY	CB, RCM
Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	@ 700mA: LED array 12,4W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1403lm Or @ 500mA: LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm Or @ 350mA: LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753lm
TM-30 VALUES	@ 700mA: rf: 89 / Rg: 100 @ 500mA: rf: 89 / Rg: 100 @ 350mA: rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	@ 700mA: 1403lm // 12,4W // 113lm/W Or @ 500mA: 1041lm // 8,6W // 121lm/W Or @ 350mA: 753lm // 5,8W // 129lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	@ 700mA: 879lm // 14,3W // 62lm/W Or @ 500mA: 652lm // 9,9W // 66lm/W Or @ 350mA: 472lm // 6,7W // 71lm/W

SPY 52 92720 ADM SLIM DIM5

19836 9225 W

Wymagania

SPY 52 TUBE
TRACK 3F DIM






Akcesoria

HONEYCOMB 42
SPREAD LENS 42
LINEAR SPREAD LENS 42
SOFTENING LENS 42
GLASS SBL 42

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [19836_XXX5_HAND.pdf](#)

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Urządzenia do regulacji światła

	19810 0010 B HONEYCOMB 42 SINGLE USE B	☐
	19810 0020 LINEAR SPREAD LENS 42	☐
	19810 0030 SPREAD LENS 42	☐
	19810 0040 SOFTENING LENS 42	☐
	19810 0050 GLASS SBL 42	☐
	19810 0060 B HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B	☐

DELTALIGHT


SPY 52 92720 ADM SLIM DIM5

19836 9225 W

Zakończ swój produkt

	19810 0100 B SPY 52 TUBE B	☐
	19810 0100 FBR SPY 52 TUBE FBR	☐
	19810 0100 FG SPY 52 TUBE FG	☐
	19810 0100 GC SPY 52 TUBE GC	☐
	19810 0100 W SPY 52 TUBE W	☐

Wymienny odbłyśnik/soczewka

	19810 0180 SPY 52 REFLECTOR 20°	☐
	19810 0190 SPY 52 REFLECTOR 45°	☐
	19810 0240 SPY 52 REFLECTOR 30°	☐

KOMPATYBILNE SZYNY

TRACK 3F DIM H			Dostępne kolory	
200 14 410	TRACK 3F DIM H 1m	1000 m 1.6 kg		
200 14 420	TRACK 3F DIM H 2m	2000 m 3.2 kg		
200 14 430	TRACK 3F DIM H 3m	3000 m 4.8 kg		
TRACK 3F DIM IN			Dostępne kolory	
200 13 410	TRACK 3F DIM IN 1m	1000 m 1.2 kg		

DELTALIGHT

SPY 52 92720 ADM SLIM DIM5

19836 9225 W

200 13 420 TRACK 3F DIM IN 2m	2000 m	2.4 kg	
200 13 430 TRACK 3F DIM IN 3m	3000 m	3.5 kg	
TRACK 3F DIM ON		Dostępne kolory	
200 12 410 TRACK 3F DIM ON 1m	1000 m	1.1 kg	
200 12 420 TRACK 3F DIM ON 2m	2000 m	2.1 kg	
200 12 430 TRACK 3F DIM ON 3m	3000 m	3.1 kg	

Notes: