



SPY 39 TRIMLESS SOFT 93020

24180 9020 BROB

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА

ЧЕРНЫЙ 24180 9020 B

МАТОВЫЙ АЛЮМ. 24180 9020 BRA

МАТОВЫЙ АНТРАЦИТ 24180 9020 BRAT

МАТОВАЯ МЕДЬ 24180 9020 BRCU

МАТОВОЕ ЗОЛОТО 24180 9020 BRG

МАТОВАЯ СТАРАЯ БРОНЗА 24180 9020 BROB

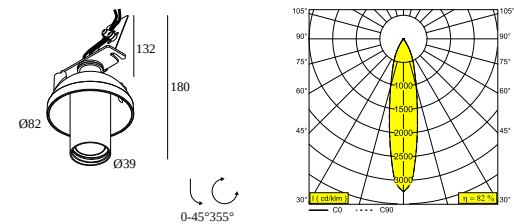
ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА 24180 9020 FBR

ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО 24180 9020 FG

ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ 24180 9020 GC

ПИАНИНО ЧЕРНЫЙ 24180 9020 PB

БЕЛЫЙ 24180 9020 W



[Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК ВСТРОЕННЫЙ
РАЗМЕР/ФОРМА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ(ММ)	круглый - Ø KIT
ГЛУБИНА ВСТРАИВАНИЯ	80
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.3
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 45° swiveling, 355° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	REFLECTOR FL-20° EXCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Электрические характеристики	
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	Согласно внешнего блока питания
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	F
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC


Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 623lm
TM-30 ЗНАЧЕНИЯ	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	623lm // 6W // 105lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	508lm // 6,9W // 74lm/W

Обязательные комплектующие	
SPY 39 TUBE	
MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.	
MOUNTING KIT AIR 103	
LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM (Remote)	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : **24180_XXX0_HAND.pdf**

Ceiling Type	Mounting Kit	
System ceiling	15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.	Required
Plasterboard	15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.	Required
Stucanet	15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.	Required
Concrete + plaster	15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.	Required
Lintel + plaster	15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.	Required
Hollow-core slab + plaster	15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.	Required
Stretched ceiling	15212 0080 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS CSC	Required
	15212 0160 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS WSC	Required
Ventilation in plasterboard	29810 0100 - MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1	Required
	29810 0030 - MOUNTING KIT SIDE AIR 103	Required
	29810 0070 - MOUNTING KIT NO AIR 103	Required
Ventilation in concrete + plaster	29810 0070 - MOUNTING KIT NO AIR 103	Required
	29810 0230 - MOUNTING KIT TOP AIR 103	Required
	29810 0200 - MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1	Required

Аварийные модули



21032 0270 B EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B

Размер монтажного отверстия (mm): 27



SPY 39 TRIMLESS SOFT 93020

24180 9020 BROB

21032 0270 W EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W




Светодиодные источники питания

светильников

Мин. ток | Макс. ток



светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.




300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

2 ☐

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V

Размер монтажного отверстия (mm): 30




300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2 ☐

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 45




300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

2 ☐

Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 30




300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

2 ☐

Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

Размер монтажного отверстия (mm): 45




300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

2 ☐

Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы или Touch DIM

Размер монтажного отверстия (mm): 56




300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

4(4) ☐

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM

Размер монтажного отверстия (mm): 82




300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

3(2) ☐

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM

Размер монтажного отверстия (mm): 72












300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9

2 ☐

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM

SPY 39 TRIMLESS SOFT 93020



24180 9020 BROB

	300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5	2(2) ☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI		
Размер монтажного отверстия (mm): 72		
	300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9	2->6(6) ☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM		
Размер монтажного отверстия (mm): 84		
	300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	2(2) ☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM		
Размер монтажного отверстия (mm): 55		
	300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5	2(2) ☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI		
Размер монтажного отверстия (mm): 55		
	21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1	3 ☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V		
Размер монтажного отверстия (mm): 54		
	21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	3 ☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI		
Размер монтажного отверстия (mm): 54		
	21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL	4(4) ☐
Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый		
Размер монтажного отверстия (mm): 84		
	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL	3 ☐
Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый		
Размер монтажного отверстия (mm): 54		
	21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8	2->2 ☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы		
Размер монтажного отверстия (mm): 50		
	21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8	2 ☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы		
Размер монтажного отверстия (mm): 48		



DELTALIGHT

SPY 39 TRIMLESS SOFT 93020


24180 9020 BROB

	21012 0308 LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8	1	☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы			
Размер монтажного отверстия (mm): 40			
	21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5	2	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI			
Размер монтажного отверстия (mm): 30			


Монтажные комплекты

	15212 0080 MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS CSC	☐
	15212 0160 MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS WSC	☐
	15212 2030 MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.	☐
Размер монтажного отверстия (mm): 105		

Mounting kits side air + light

	29810 0030 MOUNTING KIT SIDE AIR 103	☐
Размер монтажного отверстия (mm): 168		


Mounting kits top air + light

	29810 0230 MOUNTING KIT TOP AIR 103	☐
Размер монтажного отверстия (mm): 135		

SPY 39 TRIMLESS SOFT 93020

24180 9020 BROB

Mounting kits side air only




29810 0100 MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1

☐

Размер монтажного отверстия (mm): 168

Mounting kits top air only




29810 0200 MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1

☐

Размер монтажного отверстия (mm): 135

Mounting kits no air



29810 0070 MOUNTING KIT NO AIR 103

☐

Размер монтажного отверстия (mm): 168

Завершите свой продукт



24144 0010 B SPY 39 TUBE B

☐

24144 0010 FBR SPY 39 TUBE FBR

☐


24144 0010 FG SPY 39 TUBE FG

☐

24144 0010 GC SPY 39 TUBE GC

☐

24144 0010 W SPY 39 TUBE W

☐

24144 0070 SPY 39 TUBE SBL

☐

DELTALIGHT

SPY 39 TRIMLESS SOFT 93020

24180 9020 BROB

Notes: