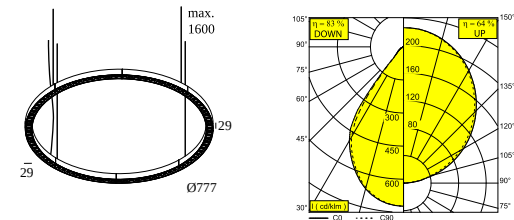


INFORM RI DOWN-UP 93048

26812 9320 B-FG

DISPONIBLE EN  
**NEGRO-NEGRO** 26812 9320 B-B  
**BLACK-FLEMISH GOLD** 26812 9320 B-FG  
**FLEMISH GOLD-BLACK** 26812 9320 FG-B  
**BLANCO-NEGRO** 26812 9320 W-B  
**BLANCO-BLANCO** 26812 9320 W-W



[Ver en el sitio web](#)



| Información general                     |                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UBICACIÓN                               | interior                                                                                                                                                               |
| INSTALACIÓN                             | Techo Suspendido                                                                                                                                                       |
| PROTECCIÓN DE INGRESO                   | IP20                                                                                                                                                                   |
| PESO (KG)                               | 2.2                                                                                                                                                                    |
| CAPACIDAD DE AJUSTE                     | no ajustable                                                                                                                                                           |
| INFORMACIÓN                             | 96 x REFLECTOR WFL-71° (DOWN)<br>EXCL.LED 2 x POWER SUPPLY 700mA-DC (DOWN/UP)<br>INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m<br>INCL.1 x CABLE 5 x 0.75mm <sup>2</sup> |
| Información eléctrica                   |                                                                                                                                                                        |
| CLASE                                   | III                                                                                                                                                                    |
| TIPO DE ATENUACIÓN                      | dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa                                                                                                                 |
| CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA                | C                                                                                                                                                                      |
| CERTIFICADOS                            | CB, ENEC                                                                                                                                                               |
| Información de la fuente de luz         |                                                                                                                                                                        |
| LIGHTSOURCE NAME                        | LED                                                                                                                                                                    |
| FUENTE DE LUZ                           | DOWN: LED cluster 22,9W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 3504lm<br>UP: LED cluster 11,5W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 1752lm                                                 |
| SDCM                                    | SDCM3                                                                                                                                                                  |
| LM80                                    | L80 > 60000                                                                                                                                                            |
| BEAMANGLE                               | 71°                                                                                                                                                                    |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ) | DOWN: 3504lm // 22,9W // 153lm/W<br>UP: 1752lm // 11,5W // 153lm/W                                                                                                     |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)     | DOWN: 2800lm // 26,3W // 106lm/W<br>UP: 1121lm // 13,2W // 85lm/W                                                                                                      |


| Requisitos                             |
|----------------------------------------|
| LED POWER SUPPLY 700mA-DC DIM (Remote) |

| Opción                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CABLE BASE R / S<br>COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90<br>CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS<br>SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS |

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [26812\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)



TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Cable de alimentación

|                                                                                    |                                       |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
|    | <b>203 99 55 ANO</b> CABLE BASE R ANO | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>203 99 55 B</b> CABLE BASE R B     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>203 99 55 W</b> CABLE BASE R W     | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>203 99 56 ANO</b> CABLE BASE S ANO | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>203 99 56 B</b> CABLE BASE S B     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>203 99 56 W</b> CABLE BASE S W     | <input type="checkbox"/> |

Fuente de Alimentación LED

# de luminarias






|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <div><div></div><div># de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -&gt; max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.</div></div> |                                                                                                                                       | Corriente mín.   Corriente máx.        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>300 90 64</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7<br>Tipo de regulación: 1 a 10 V o switch de presión<br>Dimensión de corte (mm): 72 | 1 down   1 up <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>300 90 68</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5<br>Tipo de regulación: con DALI<br>Dimensión de corte (mm): 72                     | 1 down   1 up <input type="checkbox"/> |

# DELTALIGHT

## INFORM R1 DOWN-UP 93048



26812 9320 B-FG

### Plafones



|                                                                                     |                              |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------|
|     | <b><u>204 00 62 ANO</u></b>  | COVERSET R 62 ANO  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 00 62 B</u></b>    | COVERSET R 62 B    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 00 62 W</u></b>    | COVERSET R 62 W    | <input type="checkbox"/> |
|     | <b><u>204 00 90 ANO</u></b>  | COVERSET R 90 ANO  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 00 90 B</u></b>    | COVERSET R 90 B    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 00 90 W</u></b>    | COVERSET R 90 W    | <input type="checkbox"/> |
|   | <b><u>204 00 100 ANO</u></b> | COVERSET R 100 ANO | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 00 100 B</u></b>   | COVERSET R 100 B   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 00 100 W</u></b>   | COVERSET R 100 W   | <input type="checkbox"/> |
|  | <b><u>204 62 62 ANO</u></b>  | COVERSET S 62 ANO  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 62 62 B</u></b>    | COVERSET S 62 B    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 62 62 W</u></b>    | COVERSET S 62 W    | <input type="checkbox"/> |
|  | <b><u>204 80 80 ANO</u></b>  | COVERSET S 80 ANO  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 80 80 B</u></b>    | COVERSET S 80 B    | <input type="checkbox"/> |

## INFORM R1 DOWN-UP 93048


26812 9320 B-FG

|                                                                                   |                      |                   |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------------|
|  | <b>204 80 80 W</b>   | COVERSET S 80 W   | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>204 90 90 ANO</b> | COVERSET S 90 ANO | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                   | <b>204 90 90 B</b>   | COVERSET S 90 B   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                   | <b>204 90 90 W</b>   | COVERSET S 90 W   | <input type="checkbox"/> |

### Accesorios de Suspensión

|                                                                                     |                     |                                             |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|--------------------------|
|     | <b>328 10 01</b>    | SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.                  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     |                     | Dimensión de corte (mm): 62 (CONCRETE: 102) |                          |
|  | <b>15225 0340 B</b> | SUSPENSION ST B                             | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     |                     | Dimensión de corte (mm): 27                 |                          |
|                                                                                     | <b>15225 0340 W</b> | SUSPENSION ST W                             | <input type="checkbox"/> |

### Partes para conexión eléctrica

|                                                                                     |                     |                                             |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|--------------------------|
|   | <b>328 10 03</b>    | CONNECTION TRIMLESS O.F.A.                  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     |                     | Dimensión de corte (mm): 62 (CONCRETE: 102) |                          |
|  | <b>15225 0360 B</b> | CONNECTION ST B                             | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     |                     | Dimensión de corte (mm): 43                 |                          |
|                                                                                     | <b>15225 0360 W</b> | CONNECTION ST W                             | <input type="checkbox"/> |

# DELTALIGHT

## INFORM R1 DOWN-UP 93048

26812 9320 B-FG

Notes: