



EXCLUSIVELY AVAILABLE IN INDIA

COMPO L IP44 92720

9 15755 9220 B


ERHÄLTlich IN

SCHWARZ 9 15755 9220 B

CHROM 9 15755 9220 C

DUNKLES CHROM 9 15755 9220 DC

WEISS 9 15755 9220 W

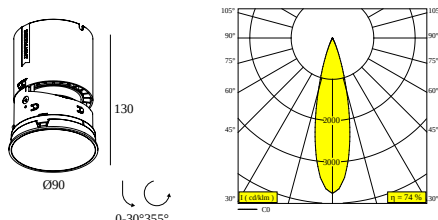

[Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innen-aussenbereich
INSTALLATION	Decke Einbau
FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)	rund - 135
EINBAUTIEFE (MM)	130
DICKE DER BEFESTIGUNGSFLÄCHE (MM)	max.25
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP44/20
GEWICHT (KG)	0.476
VERSTELLBARKEIT	0° to 30° schwenkbar, 355° drehbar

Elektrische Informationen	
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	Abhängig von der Art der externen Stromversorgung
ENERGIEKLASSE	F

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 17,2W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 2009lm
TM-30	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	2009lm // 17,2W // 117lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	1487lm // 19,8W // 75lm/W

Erforderliches Zubehör	
LED POWER SUPPLY 500 mA - DC	

Zubehör	
COMPO L HONEYCOMB SINGLE USE B	
COMPO L LINEAR SPREAD LENS	
COMPO L SPREAD LENS	
COMPO L SOFTENING LENS	
COMPO L GLASS SBL	

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [9_15755_XXX0_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

COMPO L IP44 92720

9 15755 9220 B

DECKENKOMPATIBILITÄT

Ceiling Type	Mounting Kit	
	 15710 0030 - MOUNTING KIT COMPO L TRIM	Required
	 15710 0060 - MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS	Required
	 15710 0030 - MOUNTING KIT COMPO L TRIM	Required
	 15710 0060 - MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS	Required
	 15710 0030 - MOUNTING KIT COMPO L TRIM	Required
	 15710 0060 - MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS	Required

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

LED Netzteil

Leuchten

 # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom


15710 3200	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 15W NO DIM 300mA	1->2 ☐
15710 3600	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W NO DIM 500mA	1 ☐
15710 3700	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 10W DIM8 300mA	1 ☐
15710 4200	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DIM8 500mA	1 ☐
15710 4400	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DIM1 300mA	1->2 ☐
15710 4700	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DIM1 500mA	1 ☐
15710 5200	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DALI DT6 300mA	1->2 ☐
Dimmtyp: DALI		
15710 5400	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DALI DT6 500mA	1 ☐
Dimmtyp: DALI		

DELTALIGHT

COMPO L IP44 92720

9 15755 9220 B

Mounting Kit



15710 0030 B MOUNTING KIT COMPO L TRIM B

☐

Ausschnittmaß (mm): 92



15710 0060 MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS

☐

Ausschnittmaß (mm): 92

Licht veredelndes Zubehör

15710 2100 B COMPO L HONEYCOMB SINGLE USE B

☐

15710 2110 COMPO L LINEAR SPREAD LENS

☐

Ausschnittmaß (mm): 42

15710 2120 COMPO L SPREAD LENS

☐

Ausschnittmaß (mm): 42

15710 2130 COMPO L SOFTENING LENS

☐

Ausschnittmaß (mm): 42

15710 2140 COMPO L GLASS SBL

☐

Ausschnittmaß (mm): 42

Notes: