



EXCLUSIVELY AVAILABLE IN INDIA

COMPO L IP44 92720

9 15755 9220 B


DOSTĘPNE W

CZARNY 9 15755 9220 B

CHROM 9 15755 9220 C

CIEMNY CHROM 9 15755 9220 DC

BIAŁY 9 15755 9220 W

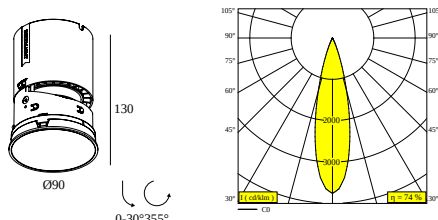

[Zobacz na stronie internetowej](#)



Ogólne informacje

LOKALIZACJA	wewnętrzne-zewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Wbudowane
KSZTAŁT/WIELKOŚĆ WYCIĘCIA	okrągłe - 135
GLĘBOKOŚĆ WPUSZCZENIA (MM)	130
GRUBOŚĆ POWIERZCHNI MONTAŻOWEJ (MM)	max.25
STOPIEŃ OCHRONY	IP44/20
WAGA (KG)	0.476
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	0° to 30° obrotowe, 355° obrotowy

Informacje elektryczne

KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania
KLASA ENERGETYCZNA	F

Informacje o źródle światła

LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED array 17,2W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 2009lm
TM-30 VALUES	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	2009lm // 17,2W // 117lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	1487lm // 19,8W // 75lm/W

Wymagania

LED POWER SUPPLY 500 mA - DC

Akcesoria

COMPO L HONEYCOMB SINGLE USE B
COMPO L LINEAR SPREAD LENS
COMPO L SPREAD LENS
COMPO L SOFTENING LENS
COMPO L GLASS SBL

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [9_15755_XXX0_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

COMPO L IP44 92720

9 15755 9220 B

KOMPATYBILNOŚĆ SUFITU

Ceiling Type	Mounting Kit	
 System ceiling	 15710 0030 - MOUNTING KIT COMPO L TRIM	Required
	 15710 0060 - MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS	Required
 Plasterboard	 15710 0030 - MOUNTING KIT COMPO L TRIM	Required
	 15710 0060 - MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS	Required
 Wood	 15710 0030 - MOUNTING KIT COMPO L TRIM	Required
	 15710 0060 - MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS	Required

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Zasilacz LED

opraw



opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.

15710 3200

LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 15W NO DIM 300mA

1->2

15710 3600

LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W NO DIM 500mA

1

15710 3700

LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 10W DIM8 300mA

1

15710 4200

LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DIM8 500mA

1

15710 4400

LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DIM1 300mA

1->2

15710 4700

LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DIM1 500mA

1

15710 5200

LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DALI DT6 300mA

1->2

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

15710 5400

LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DALI DT6 500mA

1


Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

DELTALIGHT

COMPO L IP44 92720

9 15755 9220 B

Zestaw montażowy



15710 0030 B MOUNTING KIT COMPO L TRIM B

☐

Wymiar wycięcia (mm): 92

15710 0030 W MOUNTING KIT COMPO L TRIM W

☐

15710 0060 MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS

☐

Wymiar wycięcia (mm): 92

Urządzenia do regulacji światła

15710 2100 B COMPO L HONEYCOMB SINGLE USE B

☐

15710 2110 COMPO L LINEAR SPREAD LENS

☐

Wymiar wycięcia (mm): 42

15710 2120 COMPO L SPREAD LENS

☐

Wymiar wycięcia (mm): 42

15710 2130 COMPO L SOFTENING LENS

☐

Wymiar wycięcia (mm): 42

15710 2140 COMPO L GLASS SBL

☐

Wymiar wycięcia (mm): 42

Notes: