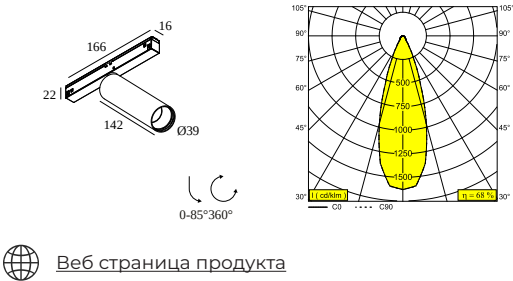




M26L - SPY 391 L 92740 DIM5

23285 9235 B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ 23285 9235 B
ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА 23285 9235 FBR
ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО 23285 9235 FG
ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ 23285 9235 GC
БЕЛЫЙ 23285 9235 W



Веб страница продукта



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	Системы низкого напряжения Системный светильник
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.4
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 85° swiveling, 360° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	REFLECTOR WFL-40° EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	48V-DC
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по протоколу DALI
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC, EPD
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	40°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	1041lm // 8,6W // 121lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	705lm // 9,9W // 71lm/W

Примечания
Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie

Обязательные комплектующие
SPY 39 L TUBE
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [23285_XXX5_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светодиодные источники питания	# светильников
 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.	Мин. ток Макс. ток

 300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN	10	☐
Тип диммирования: не диммированный		
 300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN	24	☐
Тип диммирования: не диммированный		
 21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	10	☐
Тип диммирования: не диммированный		
Размер монтажного отверстия (mm): 40		
 21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	20	☐
Тип диммирования: не диммированный		
Размер монтажного отверстия (mm): 40		

Завершите свой продукт








 24144 0020 B SPY 39 L TUBE B	☐
24144 0020 FBR SPY 39 L TUBE FBR	☐
24144 0020 FG SPY 39 L TUBE FG	☐
24144 0020 GC SPY 39 L TUBE GC	☐
24144 0020 W SPY 39 L TUBE W	☐

DELTALIGHT

M26L - SPY 391 L 92740 DIM5

23285 9235 B

СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)		Варианты цвета корпуса
	23358 0000 SLM26L - PROFILE	 
	23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m	 
	23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m	         
	23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m	         
SHIFTLINE M35R profile		Варианты цвета корпуса
	23375 0000 SLM35R - PROFILE	
	23375 0010 SLM35R - PROFILE 1m	
	23375 0020 SLM35R - PROFILE 2m	
	23375 0030 SLM35R - PROFILE 3m	

Notes:

DELTALIGHT

M26L - SPY 391 L 92740 DIM5

23285 9235 B