




M26L - HALOSCAN MP SOFT 93021
DIM5

23126 9025 B

DISPONIBLE EN
NEGRO 23126 9025 B
BLANCO 23126 9025 W

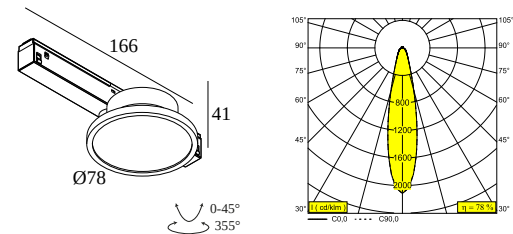

 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Sistemas de baja tensión Montado en sistemas de baja tensión
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.3
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 45° giratorio, 355° orientable
INFORMACIÓN	LENS FL-21° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC
Información eléctrica	
ELÉCTRICO	48V-DC
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	con DALI
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E
CERTIFICADOS	CB, ENEC
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 623lm
TM-30-15 VALÚES	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	21°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	623lm // 6W // 105lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	486lm // 6,9W // 70lm/W

Observaciones

Take a look at our [MAGNETIC PROFILES movie](#)

Requisitos




LED POWER SUPPLY 48V-DC

Accesorios

HALOSCAN HONEYCOMB
HALOSCAN LINEAR SPREAD LENS
HALOSCAN KAP MP


Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [23126_XXX5_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Fuente de Alimentación LED		# de luminarias
 # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.		Corriente mín. Corriente máx.
 300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN	Tipo de regulación: no dimerizable	14 ☐
 300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN	Tipo de regulación: no dimerizable	34 ☐
 21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	Tipo de regulación: no dimerizable Dimensión de corte (mm): 40	14 ☐
 21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	Tipo de regulación: no dimerizable Dimensión de corte (mm): 40	29 ☐
Dispositivos de modificación de Luz		
 23110 0040 HALOSCAN LINEAR SPREAD LENS		☐
 23110 0050 B HALOSCAN HONEYCOMB B		☐

M26L - HALOSCAN MP SOFT 93021 DIM5

23126 9025 B



23110 0060 B HALOSCAN KAP MP B




23110 0060 W HALOSCAN KAP MP W




CONFIGURABLES COMPATIBLES

SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)


Colores disponibles




23358 0000 SLM26L - PROFILE



23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m



23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m




23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m




SHIFTLINE M35R profile


Colores disponibles



23375 0000 SLM35R - PROFILE



23375 0010 SLM35R - PROFILE 1m




23375 0020 SLM35R - PROFILE 2m



M26L - HALOSCAN MP SOFT 93021 DIM5

23126 9025 B



23375 0030 SLM35R - PROFILE 3m



Notes: