




SPYCO 90 93024 ADM DIM5

19921 9325 B

DISPONIBLE EN
NEGRO 19921 9325 B
BLANCO COMPLETO 19921 9325 FW

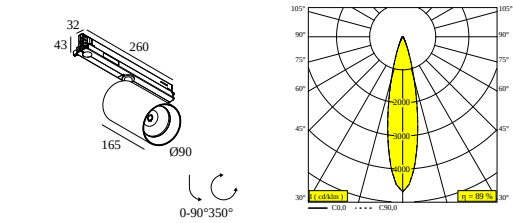

 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Riel Montado en riel
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.8
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 90° giratorio, 350° orientable
INFORMACIÓN	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 800/900mA-DC Max. 800mA with HONEYCOMB
Información eléctrica	
ELÉCTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASE	II
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	con DALI
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	F
CERTIFICADOS	EPD, RCM
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	@ 900mA: LED array 33,2W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 3465lm Or @ 800mA (+HONEYCOMB): LED array 29,1W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 3144lm
MIN. DISTANCE TO LIGHTSOURCE (M)	1
TM-30-15 VALUES	@ 900mA: rf: 90 / Rg: 99 @ 800mA (+HONEYCOMB): rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	24°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	@ 900mA: 3465lm // 33,2W // 104lm/W Or @ 800mA (+HONEYCOMB): 3144lm // 29,1W // 108lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	@ 900mA: 3099lm // 38,2W // 81lm/W Or @ 800mA (+HONEYCOMB): 2075lm // 33,5W // 62lm/W

Requisitos
TRACK 3F ON
Accesorios
SPYCO 90 HONEYCOMB

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [19921_XXX5_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Dispositivos de modificación de Luz



19922 0020 B SPYCO 90 HONEYCOMB B



TRACKS COMPATIBLES

TRACK 3F DIM ON				Colores disponibles		
200 12 410	TRACK 3F DIM ON 1m	1000 m	1.1 kg			
200 12 420	TRACK 3F DIM ON 2m	2000 m	2.1 kg			
200 12 430	TRACK 3F DIM ON 3m	3000 m	3.1 kg			

Notes: