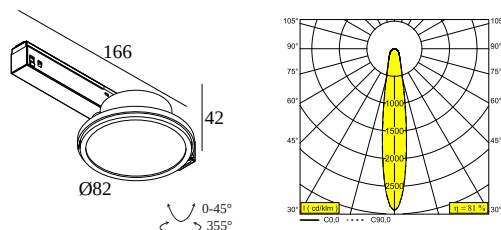




M26L - HALOSCAN HP SOFT 93014 DIM5

23132 9015 W

ERHÄLTICH IN
SCHWARZ 23132 9015 B
WEISS 23132 9015 W



 [Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Niederspannungssysteme Niederspannungssysteme montiert
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.3
VERSTELLBARKEIT	0° to 45° schwenkbar, 355° drehbar
INFORMATION	LENS SP-14° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	48V-DC
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	DALI
ENERGIEKLASSE	E
ZERTIFIKATE	CB, ENEC

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 11,8W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1307lm
TM-30	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	14°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	1307lm // 11,8W // 110lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	1062lm // 13,6W // 78lm/W

Bemerkungen

[Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie](#)

Erforderliches Zubehör

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Zubehör







HALOSCAN HONEYCOMB
HALOSCAN LINEAR SPREAD LENS

M26L - HALOSCAN HP SOFT 93014 DIM5

23132 9015 W

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [23132_XXX5_HAND.pdf](#)









SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

LED Betriebsgeräte		# Leuchten
 # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'l' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.		Min. Strom Max. Strom
 300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN Dimmtyp: nicht dimmbar	7	☐
 300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN Dimmtyp: nicht dimmbar	17	☐
 21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W Dimmtyp: nicht dimmbar Ausschnittmaß (mm): 40	7	☐
 21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W Dimmtyp: nicht dimmbar Ausschnittmaß (mm): 40	14	☐
Licht veredelndes Zubehör		
 23110 0040 HALOSCAN LINEAR SPREAD LENS		☐
 23110 0050 B HALOSCAN HONEYCOMB B		☐

M26L - HALOSCAN HP SOFT 93014 DIM5

23132 9015 W

KOMPATIBLE KOMPOSITIONEN

SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)		Erhältliche Farben
	23358 0000 SLM26L - PROFILE	
	23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m	
	23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m	
	23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m	
SHIFTLINE M35R profile		Erhältliche Farben
	23375 0000 SLM35R - PROFILE	
	23375 0010 SLM35R - PROFILE 1m	
	23375 0020 SLM35R - PROFILE 2m	
	23375 0030 SLM35R - PROFILE 3m	

Notes:

DELTALIGHT

M26L - HALOSCAN HP SOFT 93014 DIM5

23132 9015 W