




XY180 S121 DIM1

422 112 93 ED1 B

DOSTĘPNE W

CZARNY 422 112 93 ED1 B

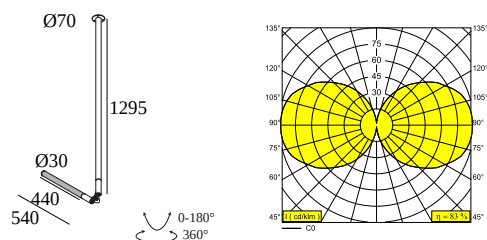

 [Zobacz na stronie internetowej](#)



Ogólne informacje

LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Montowane na powierzchni
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	1.1
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	0° to 180° obrotowe, 360° obrotowy
INFORMACJA	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Informacje elektryczne

ELEKTRYCZNY	220-240V / 0 50-60Hz
KLASA	I
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemniający poprzez 1-10V
KLASA ENERGETYCZNA	E

Informacje o źródle światła

LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED flex 8,9W / CRI>90 / 3000K / 1050lm
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	1050lm // 8,9W // 118lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	874lm // 10,2W // 85lm/W

Uwagi

[Look at the XY180 brochure](#)

Opcje

XY180 CONNECTION BOX
COVERSET R 90-100

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [422_112_XX_ED1_HAND.pdf](#)

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Różny sprzęt sterujący




300 90 016 ED1 WIRELESS CONTROL 5A DIM1

Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

Wymiar wycięcia (mm): 86

☐

Ośłona




204 00 90 ANO COVERSET R 90 ANO

☐

204 00 90 B COVERSET R 90 B

☐

204 00 90 W COVERSET R 90 W

☐

204 00 100 ANO COVERSET R 100 ANO

☐


204 00 100 B COVERSET R 100 B

☐

204 00 100 W COVERSET R 100 W

☐

Inne



422 99 01 B XY180 CONNECTION BOX B

☐

Notes:

DELTALIGHT

XY180 S121 DIM1

422 112 93 ED1 B