



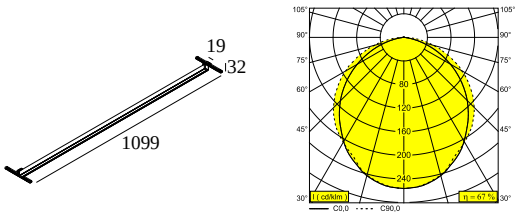
SOLI - LINE 110 DOWN 930 MDL

27151 9300 B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА

ЧЕРНЫЙ 27151 9300 B

БЕЛЫЙ 27151 9300 W



Веб страница продукта



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	Системы низкого напряжения Системный светильник
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.6
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	48V-DC
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	MDL = диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED flex 23,4W / CRI>90 (R9: 65) / 3000K / 3000lm
SDCM	SDCM3
LM80	L70 > 30000
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	3000lm // 23,4W // 128lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	2004lm // 26,9W // 74lm/W
Обязательные комплектующие	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	
Опции	
DIMMABLE MODULATOR	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [27151_XXX0_HAND.pdf](#)

SOLI - LINE 110 DOWN 930 MDL

27151 9300 B

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ


SMART 48

СВЕТИЛЬНИКОВ

Мин. ток | Макс. ток




светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9

7

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM

**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD

7

Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый


Светодиодные источники питания

СВЕТИЛЬНИКОВ

Мин. ток | Макс. ток




светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN


3

Тип диммирования: не диммированный

**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

9


Тип диммирования: не диммированный

**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

3

Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 40

**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

7

Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 40



DELTALIGHT

SOLI - LINE 110 DOWN 930 MDL

27151 9300 B

СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

SOLISCAPE profile	Варианты цвета корпуса
-------------------	------------------------

 27111 0020 SOLI - PROFILE 2m	
 27111 0030 SOLI - PROFILE 3m	

Notes: