




ENTERO RD-L X TW 96530

28449 9020 B

DISPONIBLE EN
NEGRO 28449 9020 B
FLEMISH BRONZE PARA EXTERIORES 28449 9020 FBRX
BLANCO COMPLETO 28449 9020 FW
ANTRACITA 28449 9020 N

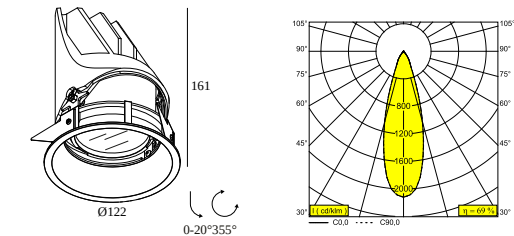

[Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	exterior
INSTALACIÓN	Techo Empotrado
FORMA/TAMAÑO DE CORTE (MM)	redondo - 112
PROFUNDIDAD EMPOTRADA (MM)	175
GROSOR DE LA SUPERFICIE DE MONTAJE (MM)	max.16
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP65
PROTECCIÓN CONTRA EL IMPACTO MECÁNICO	IK06
PESO (KG)	0.76
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 20° giratorio, 355° orientable
INFORMACIÓN	REFLECTOR FL-30° EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW - (DALI DT8)

Información eléctrica	
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E
CERTIFICADOS	CB, ENEC, EPD

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 17,8W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-6500K / 2054lm
TM-30-15 VALUES	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM2
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	30°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	2054lm // 17,8W // 116lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	1417lm // 20,5W // 69lm/W

Requisitos	
LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW	

Opción	
ENTERO RD-L MOUNTING SET S2	

Accesorios	
ENTERO L HONEYCOMB	
ENTERO L LINEAR SPREAD LENS	
ENTERO L SPREAD LENS	
ENTERO L SOFTENING LENS	

DELTALIGHT

ENTERO RD-L X TW 96530

28449 9020 B

ENTERO L GLASS SBL

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [28449_XXX0_HAND.pdf](#)

COMPATIBILIDAD CON TECHO

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	-
 Wood	-
 Concrete	 28500 0210 - ENTERO RD-L MOUNTING SET S2 Required
 Concrete + plaster	 28500 0210 - ENTERO RD-L MOUNTING SET S2 Required
 Lintel + plaster	 28500 0210 - ENTERO RD-L MOUNTING SET S2 Required
 Hollow-core slab	 28500 0210 - ENTERO RD-L MOUNTING SET S2 Required
 Hollow-core slab + plaster	 28500 0210 - ENTERO RD-L MOUNTING SET S2 Required
 Stretched ceiling	-


TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Fuente de Alimentación LED	# de luminarias
 # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.	Corriente mín. Corriente máx.

DELTALIGHT

ENTERO RD-L X TW 96530

28449 9020 B



21012 0355 LED POWER SUPPLY 500mA-DC 2CH TW DIM5

1

☐


Tipo de regulación: con DALI

Dimensión de corte (mm): 85

Dispositivos de modificación de Luz




28500 0130 ENTERO L LINEAR SPREAD LENS

☐


28500 0140 ENTERO L SPREAD LENS

☐

28500 0150 ENTERO L SOFTENING LENS

☐


28500 0160 ENTERO L GLASS SBL

☐

28500 0170 B ENTERO L HONEYCOMB SINGLE USE B

☐

Mounting set S2



28500 0210 ENTERO RD-L MOUNTING SET S2

☐

Notes:

DELTALIGHT

ENTERO RD-L X TW 96530

28449 9020 B