DELTALIGHT

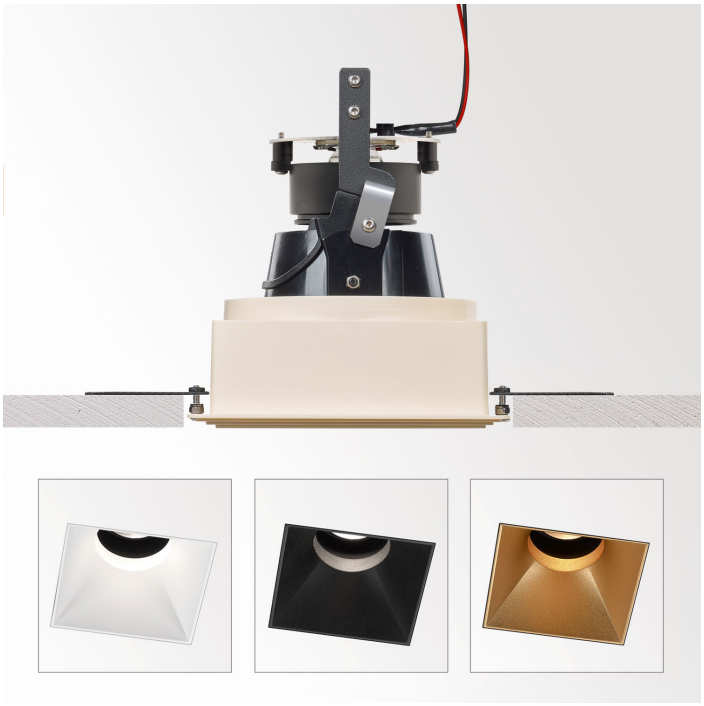

iMAX II SQUARE ADJUSTABLE TRIMLESS CL 9276

PRODUCTREFERENTIE 24224 9210-S





Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Inbouw
ZAAGMAAT/OPENING (MM)	rechthoekig - KIT
INBOUWDIEPTE (MM)	145
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.3
RICHTBAARHEID	0° tot 30° zwenkbaar, 355° roteerbaar
INFO	LENS SP-6° EXCL.LED POWER SUPPLY 700-1050mA-DC

Elektrische info	
KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	G
CERTIFICATEN	CB, ENEC

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 2-3,2W / CRI>90 / 2700K / 201-280lm
SDCM	SDCM3
RISK-GROEP	RG2 (threshold 0,6m)
BEAMANGLE	6°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	280lm // 3,2W // 88lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	251lm // 3,7W // 68lm/W

Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 700 / 1050mA-DC DIM (Remote)
MOUNTING KIT S102 TRIMLESS O.F.A.
MOUNTING KIT S102 TRIMLESS
iMAX II TUBE TRIMLESS

Accessoires

IMAX HONEYCOMB

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **24224_XXX0-S_HAND.pdf**

iMAX II SQUARE ADJUSTABLE TRIMLESS CL 9276

24224 9210-S

PLAFOND COMPATIBILITEIT

Ceiling Type	Mounting Kit	
System ceiling	400 92 00 OFA - MOUNTING KIT S102 TRIMLESS O.F.A.	Required
	400 92 00 - MOUNTING KIT S102 TRIMLESS	Required
Plasterboard	400 92 00 OFA - MOUNTING KIT S102 TRIMLESS O.F.A.	Required
	400 92 00 - MOUNTING KIT S102 TRIMLESS	Required
Concrete + plaster	400 92 00 - MOUNTING KIT S102 TRIMLESS	Required
	400 92 00 OFA - MOUNTING KIT S102 TRIMLESS O.F.A.	Required
Lintel + plaster	400 92 00 - MOUNTING KIT S102 TRIMLESS	Required
	400 92 00 OFA - MOUNTING KIT S102 TRIMLESS O.F.A.	Required
Hollow-core slab + plaster	400 92 00 OFA - MOUNTING KIT S102 TRIMLESS O.F.A.	Required
	400 92 00 - MOUNTING KIT S102 TRIMLESS	Required

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

LED voedingen

armaturen

Min. stroom | Max. stroom

armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.



300 48 700 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1 2->13

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 30



300 48 700 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5 2->13

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 45



300 48 700 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL 2->13

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 30



300 48 700 PRO ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W PRO DIM1 2->13

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 30

iMAX II SQUARE ADJUSTABLE TRIMLESS CL 9276

24224 9210-S



300 48 700 PRO ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W PRO DIM5 2->13

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 45



300 48 700 PRO WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W PRO WDL 2->13

Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 45



300 48 700 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL 2->13

Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 45



300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 15 | - | -

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding) of met drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 56



300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 15(6) | - | -

Dimtype: 1-10V of met drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 72



300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 3->14 | 3->14 | -

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop



300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 2->15(7) | -

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 72



300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 29(19) | -

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 84



300 90 93 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 17W 2->8(5)

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 48



300 90 118 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 20W DIM8 6->9

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)

Uitsparingsmaat (mm): 55

iMAX II SQUARE ADJUSTABLE TRIMLESS CL 9276

24224 9210-S



300 90 123 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 36W DIM8 2->17

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)

Uitsparingsmaat (mm): 50



300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 2->10(7) | -

Dimtype: 1-10V of met drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 55



300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 2->9(7) | -

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 55



300 90 134 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM7 28(18) | - | -

Dimtype: 1-10V of met drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 84



300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV 10->28 | 9->20 | -

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 90



300 90 136 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HC DIM9 - | 14(12)

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 90



300 90 148 LED POWER SUPPLY 1050mA-DC / 22W 7(3)

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 48



21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL 23(18) | 17(11) | -

Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 84



21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL 4->17 | 4->12 | -

Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 54



21012 0490 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68 2->14(7)

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 60

iMAX II SQUARE ADJUSTABLE TRIMLESS CL 9276

24224 9210-S



21032 0315 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5 2->14

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 30



21032 0385 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W PRO DIM5 2->14

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 30

Montage kit



400 92 00 MOUNTING KIT S102 TRIMLESS

Uitsparingsmaat (mm): 125 x 125



400 92 00 OFA MOUNTING KIT S102 TRIMLESS O.F.A.

Uitsparingsmaat (mm): 230 x 160

Licht veranderende onderdelen



400 03 01 B iMAX HONEYCOMB B

Maak je product af



24213 0030 B iMAX II TUBE SQUARE TRIMLESS B

24213 0030 FG iMAX II TUBE SQUARE TRIMLESS FG

24213 0030 MMAT iMAX II TUBE SQUARE TRIMLESS MMAT

24213 0030 W iMAX II TUBE SQUARE TRIMLESS W

iMAX II SQUARE ADJUSTABLE TRIMLESS CL 9276

24224 9210-S

Notes: