




M20/M26H - SPY 392 SOFT 93040
DIM5

23428 9035 B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА

ЧЕРНЫЙ 23428 9035 B

БЕЛЫЙ 23428 9035 W

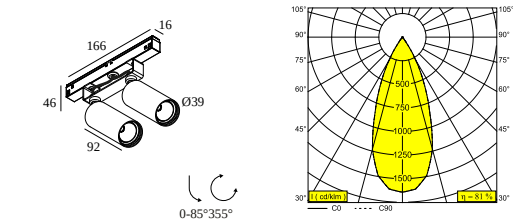

Веб страница продукта



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	Системы низкого напряжения Системный светильник
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.5
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 85° swiveling, 355° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	REFLECTOR WFL-40° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	48V-DC
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по протоколу DALI
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	F
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	2 x (LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 623lm)
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	40°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	1246lm // 12W // 105lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	1010lm // 13,8W // 73lm/W
Обязательные комплектующие	

SPY 39 TUBE
LED POWER SUPPLY 48V-DC


Полная инструкция по монтажу по ссылке : [23428_XXX5_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светодиодные источники питания	# светильников
 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.	Мин. ток Макс. ток

 300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN	4 ☐
 300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN	10 ☐
 21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	4 ☐
 21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	8 ☐

Завершите свой продукт

 24144 0010 B SPY 39 TUBE B	☐
24144 0010 FBR SPY 39 TUBE FBR	☐
24144 0010 FG SPY 39 TUBE FG	☐
24144 0010 GC SPY 39 TUBE GC	☐
24144 0010 W SPY 39 TUBE W	☐

DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 392 SOFT 93040 DIM5

23428 9035 B



24144 0070

SPY 39 TUBE SBL



СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

SHIFTLINE M26H + SBL

Варианты цвета корпуса



30411 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5




30411 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5




30412 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5



30412 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5



30413 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5




30413 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5



SHIFTLINE M26H profile

Варианты цвета корпуса



23359 0000

SLM26H - PROFILE



DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 392 SOFT 93040 DIM5

23428 9035 B

	23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m	
	23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m	
	23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m	




SPLITLINE M20 ST profile

Варианты цвета корпуса

	23397 0000 SPM20 ST - PROFILE	
	23397 0020 SPM20 ST - PROFILE 2m	
	23397 0030 SPM20 ST - PROFILE 3m	

SPLITLINE M20 profile

Варианты цвета корпуса

	420 20 10 00 SPM20 - PROFILE 1m	
	420 20 20 00 SPM20 - PROFILE 2m	
	420 20 30 00 SPM20 - PROFILE 3m	

DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 392 SOFT 93040 DIM5

23428 9035 B



23301 0000 SPM20 - PROFILE B

Notes: