




MINIGRID ON 250 93018 DIM8

Артикул 100045 9318 W-B

Варианты цвета корпуса
Черный-Черный 100045 9318 B-B
Черный-Белый 100045 9318 B-W
Белый-Черный 100045 9318 W-B
Белый-Белый 100045 9318 W-W

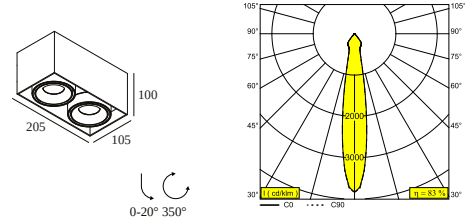

[Веб страница продукта](#)




Общая информация	
Предназначен для установки	внутреннее
Монтаж	Потолок накладной
Защита от пыли и влаги	IP20
Вес (кг)	1.8
Регулируемость	0° to 20° swiveling, 350° rotatable
Информация	2 x REFLECTOR SP-18° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC
Электрические характеристики	
Номинальное напряжение	220-240V / 50-60Hz
Электрическая классификация	II
Встроенный блок питания	YES
Управление	диммированный по отсечке фазы
Класс потребления энергии	E
Характеристики источника света	
Lightsource name	LED
Тип источника света	2 x (LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm)
ТМ-30 значения	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
Группа риска	RG1
LM80	L90B10 > 50000
Beamangle	18°
Характеристики источника	2178lm // 17,2W // 127lm/W
Характеристики светильника	1806lm // 19,8W // 91lm/W

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [100045_XXX8_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Различное контрольное оборудование



300 90 004 ED8 WIRELESS CONTROL DIM8

☐

Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

Размер монтажного отверстия (mm): 40

Notes: